



MUTZEL

BAU PFLASTER FERTIGDECKEN

KREATIVE VIELFALT MIT BETON.

PRODUKTE 2024/2025

Produkte über den Baustoffhandel erhältlich.

KONTAKT



Hans Mutzel
Geschäftsführer
T +49 8336 8020-0
info@mutzel.de



Christian Mutzel
Geschäftsführer
T +49 8336 8020-0
info@mutzel.de



Peter Dausch
Prokurist
T +49 8336 8020-24
peter.dausch@mutzel.de



Peter Bartenschlager
Einkauf & Verkauf
T +49 8336 8020-11
peter.bartenschlager@mutzel.de



Roland Schwerter
Außendienst
T +49 8336 8020-12
M +49 177 80200 14
roland.schwerter@mutzel.de



Leonhard Wegele
Fertigdecken
T +49 8336 8020-15
leonhard.wegele@mutzel.de



Christian Rinninger
Bauleitung & Fertigdecken
T +49 8336 8020-14
M +49 151 502041 53
christian.rinninger@mutzel.de

PFLASTER

- 6 Decasa
- 8 Destrado
- 10 Linia
- 12 Rusticana
- 14 Sintera-Platten
- 16 Sintera-Mini
- 18 Vario-MAXX
- 20 Edelstein
- 22 Rustiko
- 24 Vario
- 26 Vario-Drain
- 28 Varano
- 30 Rechteckpflaster
- 32 Quadratpflaster
- 34 Drain-Quadratpflaster
- 36 Öko-Quadratpflaster
- 38 H-Doppelverbund
- 40 V-Verbund
- 42 Rasengitter

BETONWAREN

- 46 Mutzel Hochbeet
- 48 Tirana-Mauer
- 50 Rusticana-Mauersteine
- 54 Mauerscheiben
- 57 ReWa-Rinnen
- 60 Blockstufen
- 61 Leistensteine
- 62 Hohlblocksteine
- 63 Schalsteine

FERTIGDECKEN

- 64 Elementdecken

SONSTIGES


- 66 Richtlinien & Tipps
- 70 AGB



AKTUELL

Neuer Mischer bei Mutzel

Um bei der Produktion Ressourcen zu sparen und effizient zu produzieren, haben wir knapp 2 Millionen Euro in neue Mischtechnologie investiert.

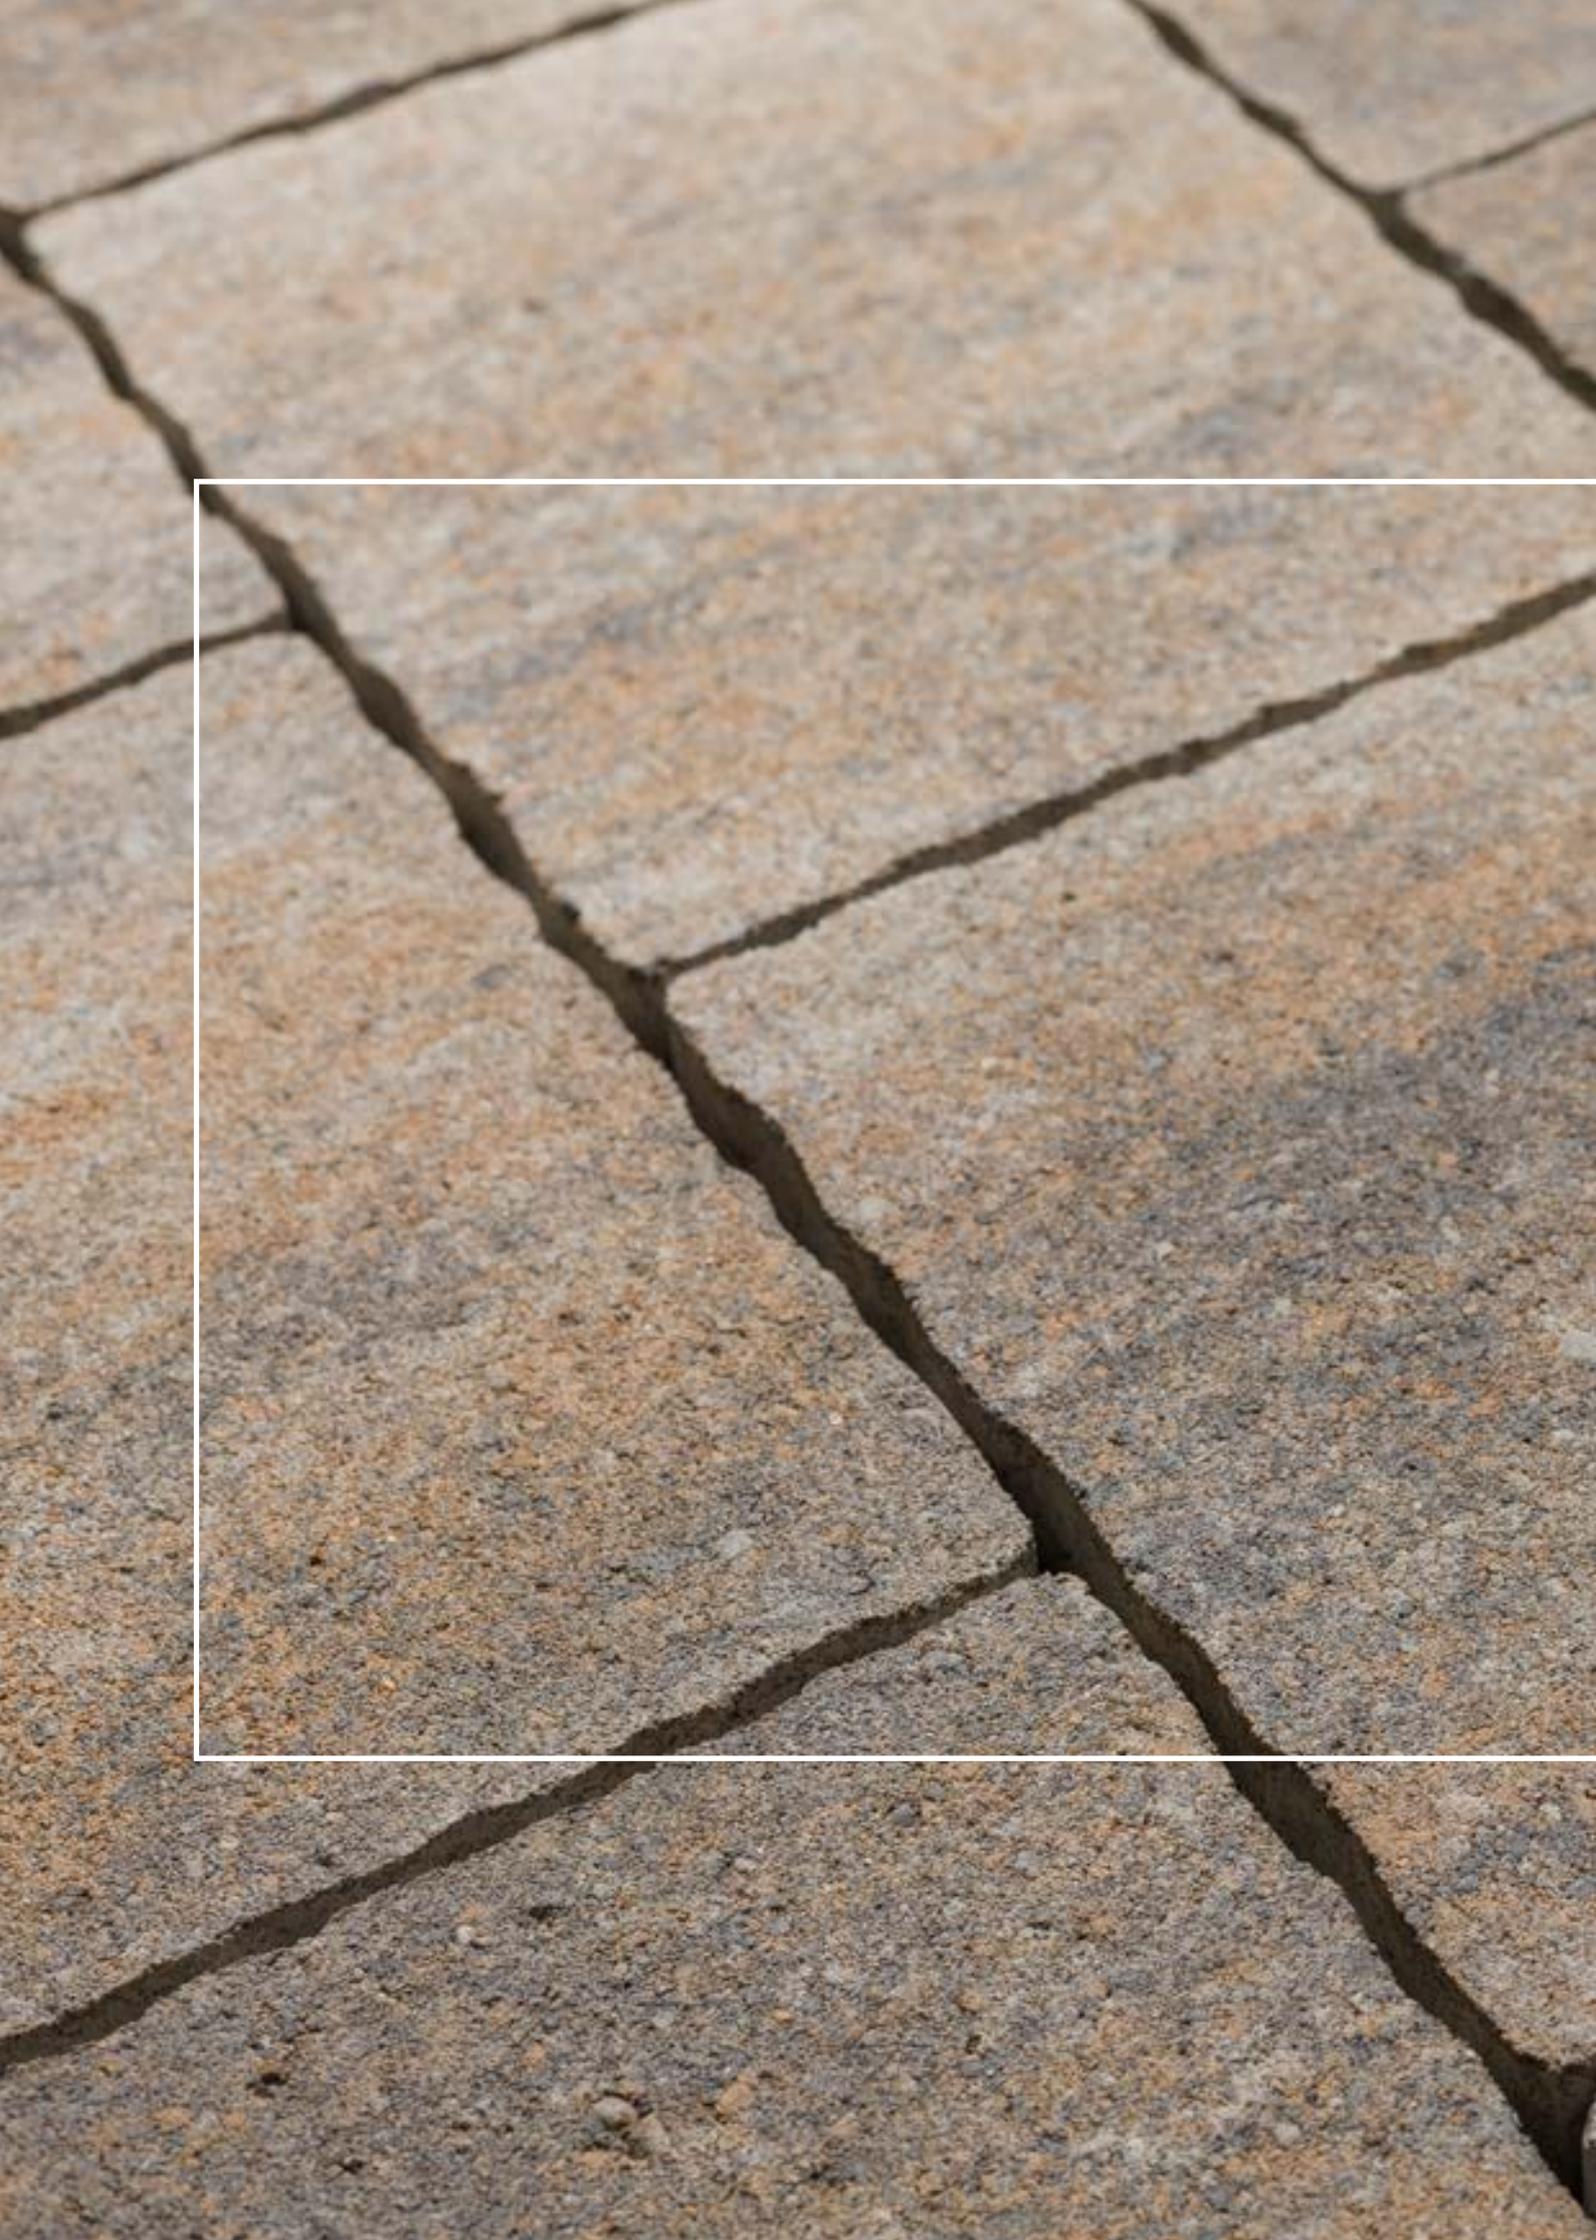

Seit 1975 fertigen wir hochwertige Pflastersteine in unserem Familienbetrieb in Westerheim im Unterallgäu. Wir nehmen neue Trends auf und entwickeln innovative und nachhaltige Produkte, um diese preiswert am Markt zu platzieren.

Mit dem Einsatz regionaler und erstklassiger Ausgangsmaterialien, modernster Fertigungstechnik und dem Engagement unseres kompetenten Teams, fertigen wir für Sie Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Überzeugen Sie sich von unserer Produktqualität.

PFLASTER

DECASA

Das edle Pflaster mit
kugelgestrahlter Granitoberfläche.



Mit perfekt aufeinander abgestimmten Pflastersteingrößen entsteht eine besonders ansprechende und exklusive Optik. Zehn verschiedene, bossierte Steinformate ergeben in der Fläche ein lebendiges und zugleich harmonisches Fugenbild.

Die unterschiedlichen Steinformate und die edel schimmernde Granitoberfläche verleihen Ihrer Pflasterfläche ein unverwechselbares Profil und setzen einen zeitlosen Akzent.

- Oberfläche kugelgestrahlt, bossiert
- Granitvorsatz 3 mm
- Steinstärke 8 cm
- Versickerungsfähig mit Zulassung
- Zeitlose Optik

FARBEN




- grau-anthrazit-schattiert

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a300gs	10-fach-Format	17 × 14 bis 29 × 17	grau-anthrazit- schattiert	210	0,97	6,80	180	1,22	

7 Lagen pro Palette, nur lagenweise erhältlich; Palettierung: 1 Lage = 0,97 m² bestehend aus 30 Steinen mit 10 verschiedenen Steingrößen;
Kommissionierzuschlag 10,00 €

PALETTIERTE FORMATE

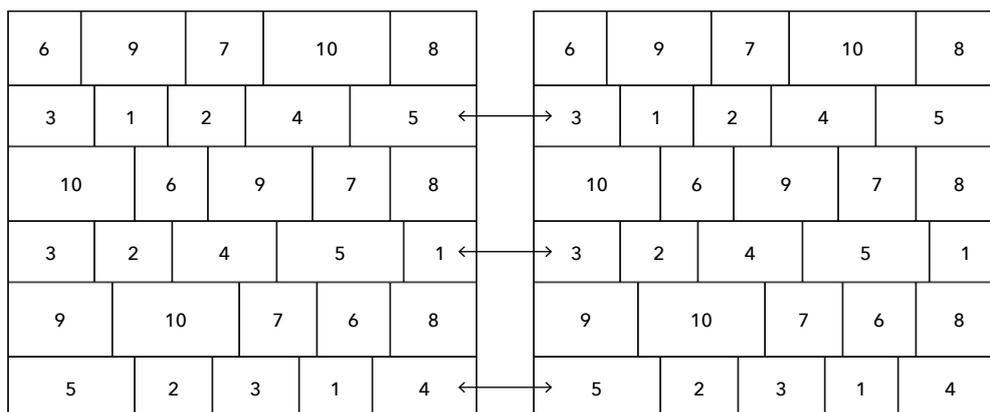

Größe 1: 16,4 × 13,8 cm
Größe 2: 17,4 × 13,8 cm
Größe 3: 19,4 × 13,8 cm
Größe 4: 23,4 × 13,8 cm
Größe 5: 28,4 × 13,8 cm

Größe 6: 16,4 × 16,8 cm
Größe 7: 17,4 × 16,8 cm
Größe 8: 19,4 × 16,8 cm
Größe 9: 23,4 × 16,8 cm
Größe 10: 28,4 × 16,8 cm

Hinweis zur Handverlegung

Bei der Handverlegung ist lediglich darauf zu achten, dass immer zwei horizontale Reihen gleichseitig zu verlegen sind, und dass keine Kreuzfuge entsteht.

GALERIE



DESTRADO

Das hochwertige Pflaster mit bossierter Oberfläche.



Zehn verschiedene, präzise abgestimmte Pflastersteingrößen sorgen für eine exklusive und ästhetische Optik. Die Vielfalt an bossierten Steinformaten erzeugt ein lebendiges und zugleich harmonisches Fugenbild in der gesamten Fläche.

In Kombination mit unseren schattierten Farbtönen und der besonderen bossierten Oberflächenbearbeitung verleihen Sie Ihrer Pflasterfläche ein klassisches und wertiges Erscheinungsbild.

- **Oberfläche bossiert**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Steinstärke 8 cm**
- **Versickerungsfähig mit Zulassung**
- **Zeitlose Optik**

FARBEN



● grau-schattiert




● muschelkalk-schattiert

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a305gs	10-fach-Format	17 × 14 bis 29 × 17	grau-schattiert	210	0,97	6,80	180	1,22	
a305ms	10-fach-Format	17 × 14 bis 29 × 17	muschelkalk- schattiert	210	0,97	6,80	180	1,22	

7 Lagen pro Palette, nur lagenweise erhältlich; Palettierung: 1 Lage = 0,97 m² bestehend aus 30 Steinen mit 10 verschiedenen Steingrößen; Kommissionierzuschlag 10,00 €

PALETTIERTE FORMATE

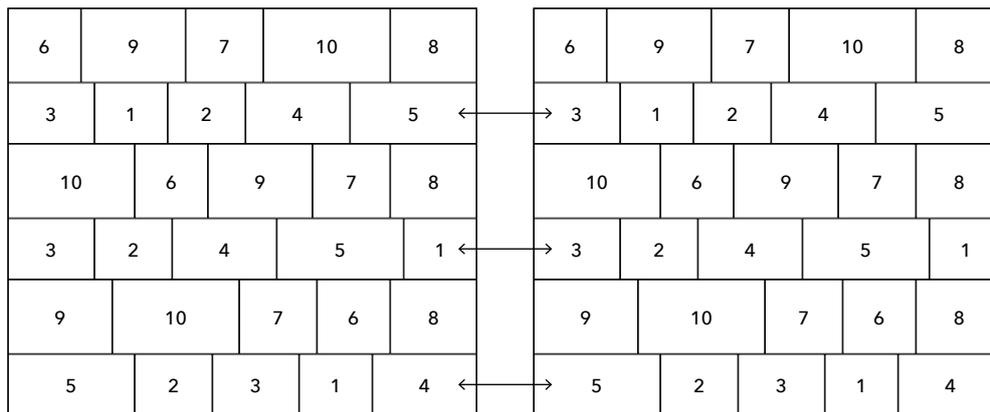

Größe 1: 16,4 × 13,8 cm
Größe 2: 17,4 × 13,8 cm
Größe 3: 19,4 × 13,8 cm
Größe 4: 23,4 × 13,8 cm
Größe 5: 28,4 × 13,8 cm

Größe 6: 16,4 × 16,8 cm
Größe 7: 17,4 × 16,8 cm
Größe 8: 19,4 × 16,8 cm
Größe 9: 23,4 × 16,8 cm
Größe 10: 28,4 × 16,8 cm

Hinweis zur Handverlegung

Bei der Handverlegung ist lediglich darauf zu achten, dass immer zwei horizontale Reihen gleichseitig zu verlegen sind, und dass keine Kreuzfuge entsteht.

GALERIE



- muschelkalk-schattiert mit bossierter Oberfläche

LINIA

Unser modernes
Linien-Pflasterformat.



Unsere Linia-Bahnenware besteht aus zwei verschiedenen Zeilenbreiten mit jeweils drei verschiedenen Steinlängen. Bei unserer vorkonfektionierten Bahnenware werden immer zwei schmale Linien und anschließend eine breite Linie im Wechsel verlegt. Durch diese individuellen Formate erhalten Sie ein besonders ausdrucks- und stilvolles, nicht alltägliches Verlegemuster.

- Glatte Oberfläche
- Mit Quarzsandvorsatz und Microfase
- Steinstärke 8 cm
- Oberfläche imprägniert


FARBEN



• zementgrau



• grau-schattiert



• terrakotta-schattiert



• muschelkalk-schattiert


DETAILS

Steinstärke 8 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a350g	6-fach Format	24 × 14 bis 42 × 19	zementgrau	126	1,02	7,14	180	1,29	
a350gs	6-fach Format	24 × 14 bis 42 × 19	grau-schattiert	126	1,02	7,14	180	1,29	
a350ts	6-fach Format	24 × 14 bis 42 × 19	terrakotta-schattiert	126	1,02	7,14	180	1,29	
a350ms	6-fach Format	24 × 14 bis 42 × 19	muschelkalk-schattiert	126	1,02	7,14	180	1,29	

7 Lagen pro Palette, nur lagenweise erhältlich; Palettierung: 7 Lagen = 7,14 m² bestehend aus 18 Steinen mit 6 verschiedenen Steingrößen; Kommissionierzuschlag 10,00 €

PALETTIERTE FORMATE

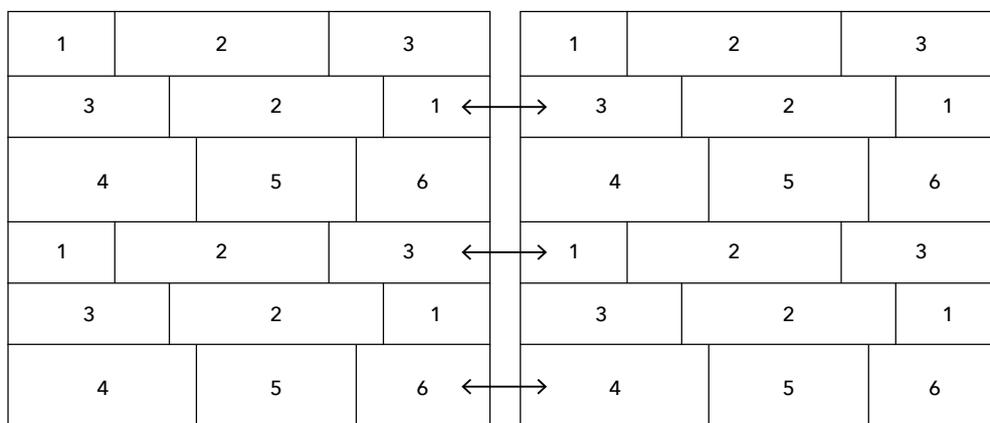


Größe 1: 24,0 × 14,0 cm
 Größe 2: 48,0 × 14,0 cm
 Größe 3: 36,0 × 14,0 cm
 Größe 4: 42,0 × 19,0 cm
 Größe 5: 36,0 × 19,0 cm
 Größe 6: 30,0 × 19,0 cm

Hinweis zur Handverlegung:

Bei der Handverlegung ist lediglich darauf zu achten, dass immer zwei horizontale Reihen gleichseitig zu verlegen sind, und dass keine Kreuzfuge entsteht.

GALERIE

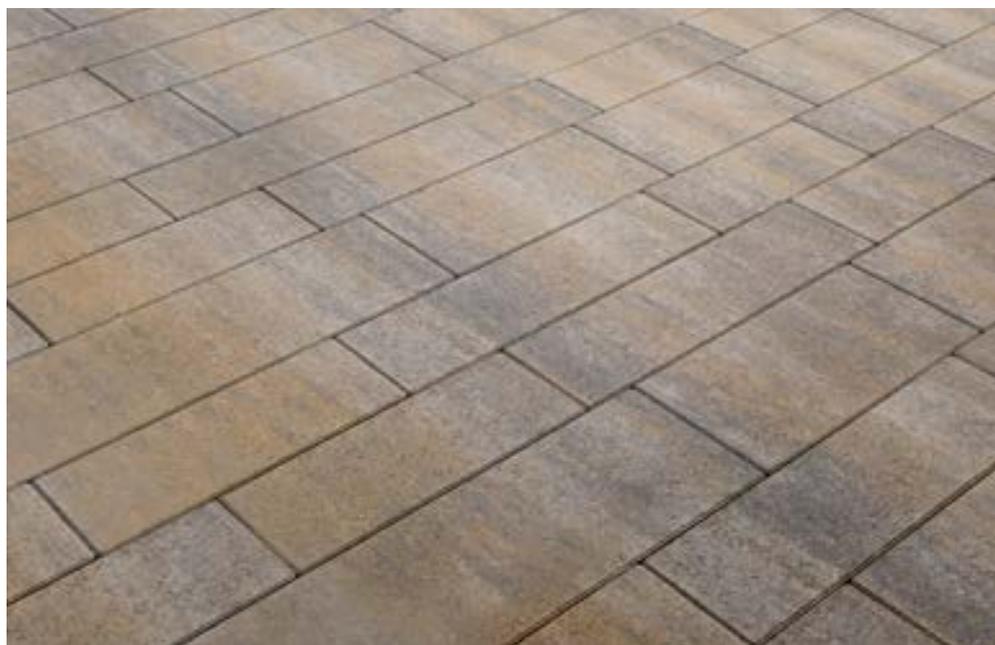

● muschelkalk-schattiert

RUSTICANA

Ein bewährtes Pflasterformat mit natürlicher Optik.



Mit angeformten, gebrochenen Kanten und natürlicher Oberfläche bietet der Rusticana eine zeitlose, ansprechende Optik. Der Stein im bewährten Pflasterformat kommt sowohl bei Sanierungs- als auch Neugestaltungsprojekten von Pflasterflächen im privaten und gewerblichen Bereich zum Einsatz. Durch die harmonische Kantenausbildung lässt sich eine Natursteinoptik erahnen.

- Glatte Oberfläche
- Angeformte, gebrochene Kanten
- Quarzsandvorsatz
- Zeitlose Optik
- Steinstärke 7 cm
- Versickerungsfähig mit Zulassung
- Maschinenverlegbar

FARBEN



• zementgrau



• basalt



• grau-schattiert



• terrakotta-schattiert



• muschelkalk-schattiert



● Normalstein muschelkalk-schattiert



● Halbstein grau-schattiert

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a355g	Normalstein	20,9 × 17,4 × 7,0	zementgrau	200	0,93	7,45	160	1,19	
a355b	Normalstein	20,9 × 17,4 × 7,0	basalt	200	0,93	7,45	160	1,19	
a355gs	Normalstein	20,9 × 17,4 × 7,0	grau-schattiert	200	0,93	7,45	160	1,19	
a355ts	Normalstein	20,9 × 17,4 × 7,0	terrakotta-schattiert	200	0,93	7,45	160	1,19	
a355ms	Normalstein	20,9 × 17,4 × 7,0	muschelkalk-schattiert	200	0,93	7,45	160	1,19	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 25 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a356g	Halbstein	10,5 × 17,4 × 7,0	zementgrau	400	0,93	7,45	160	1,19	
a356b	Halbstein	10,5 × 17,4 × 7,0	basalt	400	0,93	7,45	160	1,19	
a356gs	Halbstein	10,5 × 17,4 × 7,0	grau-schattiert	400	0,93	7,45	160	1,19	
a356ts	Halbstein	10,5 × 17,4 × 7,0	terrakotta-schattiert	400	0,93	7,45	160	1,19	
a356ms	Halbstein	10,5 × 17,4 × 7,0	muschelkalk-schattiert	400	0,93	7,45	160	1,19	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 50 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



● muschelkalk-schattiert



● basalt

SINTERA-PLATTEN

Terrassen- & Gehwegplatten mit Oberflächen passend zu unserem Produktprogramm.



Unsere Sintera Terrassen- und Gehwegplatten, quadratisch oder rechteckig, sind in zementgrau sowie in drei Farbschattierungen erhältlich. Für eine stilvolle Gestaltung von Terrassenanlagen, Gehwegen, Wintergärten und Gartenanlagen sind die Einsatzbereiche vielfältig.

- Glatte Oberfläche mit leichter Fase
- Hartsteinvorsatz
- Plattenstärke 5,8 cm
- Oberfläche imprägniert

FARBEN



• zementgrau



• grau-schattiert



• terrakotta-schattiert



• muschelkalk-schattiert

DETAILS


Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a345g	Betonplatten	38,0 × 38,0 × 5,8	zementgrau	60	0,87	8,70	130	1,15	
a345gs	Betonplatten	38,0 × 38,0 × 5,8	grau-schattiert	60	0,87	8,70	130	1,15	
a345ts	Betonplatten	38,0 × 38,0 × 5,8	terrakotta-schattiert	60	0,87	8,70	130	1,15	
a345ms	Betonplatten	38,0 × 38,0 × 5,8	muschelkalk-schattiert	60	0,87	8,70	130	1,15	

10 Lagen pro Palette, 1 Lage = 6 Stück, nur lagenweise erhältlich, auf Europaletten; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a346g	Betonplatten	76,0 × 38,0 × 5,8	zementgrau	30	0,87	8,70	130	1,15	
a346gs	Betonplatten	76,0 × 38,0 × 5,8	grau-schattiert	30	0,87	8,70	130	1,15	
a346ts	Betonplatten	76,0 × 38,0 × 5,8	terrakotta-schattiert	30	0,87	8,70	130	1,15	
a346ms	Betonplatten	76,0 × 38,0 × 5,8	muschelkalk-schattiert	30	0,87	8,70	130	1,15	

10 Lagen pro Palette, 1 Lage = 3 Stück, nur lagenweise erhältlich, auf Europaletten; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Die **Sintera-Serie** ist in drei verschiedenen Größen erhältlich:



Sintera-Platte
38 × 38 cm



Sintera-Platte
76 × 38 cm



Sintera-Mini
40 × 30 cm

GALERIE



● muschelkalk-schattiert

NEU

SINTERA-MINI

Unsere preiswerten
Terrassen- & Gehwegplatten
im handlichen Format.

NICHT
BEFAHRBAR



Die Sintera-Mini Terrassen- und Gehwegplatten im neuen Kompaktformat eignen sich für eine stilvolle Gestaltung von Terrassenanlagen, Gehwegen, Wintergärten und Gartenanlagen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob für moderne Flächen im Freien, malerische Gartenwege oder unter einer Pergola – sie sind vielseitig einsetzbar.

Durch ihre handliche Größe von 30 × 40 cm lassen sie sich zudem besonders leicht verlegen. Die Platte ist in zwei lebhaften Farbvarianten erhältlich und fügt sich perfekt in unser Sortiment an schattierten Oberflächen ein. Verlegt im wilden Verband entsteht ein besonders spannendes und interessantes Muster.

- **Handliches Format (40 × 30 cm)**
- **Preiswerte Platte in hochwertiger Optik**
- **In zwei schattierten Oberflächen erhältlich**
- **Glatte Oberfläche mit leichter Faser**
- **Hartsteinvorsatz**
- **Plattenstärke 4,0 cm**

FARBEN



● grau-schattiert



● muschelkalk-schattiert

DETAILS


Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a347gs	Betonplatten	40,0 × 30,0 × 4,0	grau-schattiert	96	0,96	11,52	90	1,04	
a347ms	Betonplatten	40,0 × 30,0 × 4,0	muschelkalk-schattiert	96	0,96	11,52	90	1,04	

12 Lagen pro Palette, 1 Lage = 8 Stück, nur lagenweise erhältlich, auf Europaletten; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Die **Sintera-Serie** ist in drei verschiedenen Größen erhältlich:



Sintera-Platte
38 × 38 cm

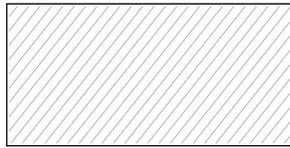

Sintera-Platte
76 × 38 cm



Sintera-Mini
40 × 30 cm

GALERIE



- muschelkalk-schattiert

VARIO-MAXX

Großformatplatten
mit moderner Optik.



Mit unserer Großformatplatte setzen Sie überall dort, wo ein architektonisch weiträumiges Erscheinungsbild gewünscht wird, eine besondere Note. Die verschiedenen Farben der Oberfläche sind auf unser Produktprogramm abgestimmt und können somit in Ihren gesamten Außenanlagen weitergeführt werden.

- **Glatte Oberfläche**
- **Mit Quarzsandvorsatz und Fase**
- **Moderne Optik durch großes Format**
- **Steinstärke 7 cm**
- **Oberfläche imprägniert**

FARBEN



● grau-schattiert



● terrakotta-schattiert



● muschelkalk-schattiert

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a340gs	Großplatte	80,0 × 80,0 × 7,0	grau-schattiert	10	0,64	6,40	160	1,03	
a340ms	Großplatte	80,0 × 80,0 × 7,0	terrakotta-schattiert	10	0,64	6,40	160	1,03	
a340ts	Großplatte	80,0 × 80,0 × 7,0	muschelkalk-schattiert	10	0,64	6,40	160	1,03	

10 Lagen pro Palette, einzeln erhältlich, auf Einweg-Paletten; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



- muschelkalk-schattiert

EDELSTEIN

Der hochveredelte Stein mit einer faszinierenden Oberfläche.



Edelstein, der Pflasterstein, der sich mit dem Granitstein vergleichen lässt. Durch seine kugelgestrahlte Oberfläche erhält der Edelstein eine natursteinähnliche Optik. Ein spezielles Produktionsverfahren bringt attraktive Glanz- und Glimmerstoffe an der Steinoberfläche prägnant zur Geltung.

Der Edelstein verleiht jeder Fläche eine individuelle und edle Note. Die verschiedenen Farben und Größen eröffnen Ihnen unbegrenzte gestalterische Freiräume. Der Edelstein ist ein außergewöhnlich schönes Pflaster, es wird Ihnen viel Freude bereiten.

- **Kugelgestrahlt**
- **Kanten gebrochen**
- **Granitvorsatz 3 mm**
- **Zeitlose Optik**
- **Steinstärke 7 cm**

FARBEN



● **granitgrau**



● **anthrazit**



● **saharabraun**

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a310g	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	granitgrau	160	1,00	8,00	160	1,28	
a310a	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	anthrazit	160	1,00	8,00	160	1,28	
a310s	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	saharabraun	160	1,00	8,00	160	1,28	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 20 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a311g	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	granitgrau	320	1,00	8,00	160	1,28	
a311a	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	anthrazit	320	1,00	8,00	160	1,28	
a311s	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	saharabraun	320	1,00	8,00	160	1,28	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 40 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



- granitgrau

RUSTIKO

Der rustikale Stein mit der reizvollen Optik eines Altpflasters.



Rustiko – ein preiswerter Stein, der private und öffentliche Flächen formvollendet zur Geltung bringt. Rustiko ist schon seit vielen Jahren voll im Trend und wird für viele unterschiedliche Projekte verwendet. Von privaten Weg- und Stellflächen bis hin zu Altstadtsanierungen, Parkanlagen und öffentlichen Plätzen.

Durch die leicht gebrochenen Kanten verlieren Pflasterflächen so Ihre strenge Optik. Diverse Zuschlagstoffe garantieren auch bei diesem Stein ein Höchstmaß an Qualität und Haltbarkeit. Mit den drei verschiedenen Farben und zwei unterschiedlichen Größen lassen sich zahlreiche Verlegungsmöglichkeiten realisieren.

- **Leicht strukturierte Oberfläche**
- **Gebrochene Kanten**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Antike Optik**
- **Steinstärke 7 cm**

FARBEN



● zementgrau



● anthrazit



● saharabraun

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a315g	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	zementgrau	160	1,00	8,00	160	1,28	
a315a	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	anthrazit	160	1,00	8,00	160	1,28	
a315s	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	saharabraun	160	1,00	8,00	160	1,28	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 20 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a316g	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	zementgrau	320	1,00	8,00	160	1,28	
a316a	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	anthrazit	320	1,00	8,00	160	1,28	
a316s	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	saharabraun	320	1,00	8,00	160	1,28	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 40 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



- zementgrau

VARIO

Der Pflasterstein
mit dem klassisch-modernen
Verlegebild.



Vario, der vielseitige Stein mit der massiven, unverwüstlichen Ursprünglichkeit. Dieser Stein bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit drei verschiedenen Farben und zwei unterschiedlichen Größen lassen sich zahlreiche Verlegemöglichkeiten realisieren.

Vario-Pflastersteine erlauben Ihnen die vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten in privaten wie auch in öffentlichen Bereichen. Sie widerstehen, dank ihrer vortrefflichen Eigenschaften, auch starken Belastungen. Vario, der vielseitige Pflasterstein genügt anstandslos allen Anforderungen und garantiert jahrelang viel Freude durch seine Dauerhaftigkeit und seine zeitlose Gediegenheit.

- **Glatte Oberfläche**
- **Kanten mit Fasse**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Steinstärke 7 cm**
- **Auf Bestellung auch maschinenverlegbar lieferbar**

FARBEN



• zementgrau



• anthrazit



• saharabraun

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a320g	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	zementgrau	160	1,00	8,00	160	1,28	
a320a	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	anthrazit	160	1,00	8,00	160	1,28	
a320s	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	saharabraun	160	1,00	8,00	160	1,28	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 20 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a321g	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	zementgrau	320	1,00	8,00	160	1,28	
a321a	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	anthrazit	320	1,00	8,00	160	1,28	
a321s	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0	saharabraun	320	1,00	8,00	160	1,28	

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 40 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



- zementgrau

VARIO-DRAIN


Das versickerungsfähige
Öko-Pflaster mit Zulassung und
10 mm Versickerungsfuge.



Mit seinen angeformten Abstandhaltern und seiner geradlinigen Oberfläche bietet dieses Pflaster eine zeitlose und funktionale Oberfläche. Oberbau und Fugenfüllung müssen mit wasserdurchlässigen Materialien ausgeführt werden. Das Gutachten zur Wasserdurchlässigkeit liegt uns vor und kann bei Bedarf zugestellt werden.

- **Glatte Oberfläche**
- **Kanten mit Fase**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Versickerungsfähig mit Zulassung**
- **Steinstärke 7 cm**
- **Kombinierbar mit Vario**
- **Auf Bestellung auch maschinenverlegbar lieferbar**

FARBEN



• zementgrau



• anthrazit

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a325g	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	zementgrau	160	1,00	8,00	160	1,28	
a325a	Normalstein	20,0 × 25,0 × 7,0	anthrazit	160	1,00	8,00	160	1,28	
	Halbstein	20,0 × 12,5 × 7,0		kombinierbar mit Vario (siehe Seite 24)					

8 Lagen pro Palette, 1 Lage = 20 Stück, nur lagenweise erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



- zementgrau

VARANO

Das geradlinige und
zeitlose Objektpflaster.



Überall dort wo Wert auf Lauf- und Rollfreundlichkeit, sowie einen geringeren Pflegeaufwand gelegt wird, oder auf eine möglichst geschlossene Fläche, ist unser Varano das ideale Objektpflaster.

Das Varano-Pflaster ist maschinenverlegbar und in der Steinstärke 6 und 8 cm lieferbar und somit im Privaten wie auch im öffentlichen Bereich einsetzbar.

- **Glatte Oberfläche**
- **Kanten mit Microfase**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Moderne Optik**
- **Steinstärke 6 cm und 8 cm**
- **Maschinenverlegbar**

FARBEN



• zementgrau



• anthrazit

DETAILS

Steinstärke 6 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a360g	Normalstein	20,0 × 12,5 × 6,0	zementgrau	360	1,00	9,00	135	1,22	
a360a	Normalstein	20,0 × 12,5 × 6,0	anthrazit	360	1,00	9,00	135	1,22	
a361g	Randstein	10,0 × 12,5 × 6,0	zementgrau	720	1,00	9,00	135	1,22	
a361a	Randstein	10,0 × 12,5 × 6,0	anthrazit	720	1,00	9,00	135	1,22	

9 Lagen pro Palette, 1 Lage = 40 Stück, nur lagenweise erhältlich; Normalsteine: 40 Stück je m², Randsteine: nach Bedarf lieferbar, 4 Stück je lfm; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Steinstärke 8 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a365g	Normalstein	20,0 × 12,5 × 8,0	zementgrau	280	1,00	7,00	180	1,26	
a365a	Normalstein	20,0 × 12,5 × 8,0	anthrazit	280	1,00	7,00	180	1,26	
a366g	Randstein	10,0 × 12,5 × 8,0	zementgrau	560	1,00	7,00	180	1,26	
a366a	Randstein	10,0 × 12,5 × 8,0	anthrazit	560	1,00	7,00	180	1,26	

7 Lagen pro Palette, 1 Lage = 40 Stück, nur lagenweise erhältlich; Normalsteine: 40 Stück je m², Randsteine: nach Bedarf lieferbar, 4 Stück je lfm; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



RECHTECKPFLASTER

Das moderne Pflaster
mit Microfase.



Das Rechteckpflaster ist maschinenverlegbar, in der Steinstärke 8 cm lieferbar und im Privaten wie auch im öffentlichen Bereich einsetzbar.

- Glatte Oberfläche
- Kanten mit Microfase
- Quarzsandvorsatz
- Moderne Optik
- Steinstärke 8 cm
- Verschiebesicher
- Maschinenverlegbar

FARBEN



• zementgrau



• anthrazit



• grau-schattiert




• muschelkalk-schattiert

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a337g	Normalstein	30,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	140	1,20	8,40	180	1,51	
a337a	Normalstein	30,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	140	1,20	8,40	180	1,51	
a337gs	Normalstein	30,0 × 20,0 × 8,0	NEU grau-schattiert	140	1,20	8,40	180	1,51	
a337ms	Normalstein	30,0 × 20,0 × 8,0	NEU muschelkalk-schattiert	140	1,20	8,40	180	1,51	
a338g	Randstein	15,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	245	1,05	7,35	180	1,32	
a338a	Randstein	15,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	245	1,05	7,35	180	1,32	
a338gs	Randstein	15,0 × 20,0 × 8,0	NEU grau-schattiert	245	1,05	7,35	180	1,32	
a338ms	Randstein	15,0 × 20,0 × 8,0	NEU muschelkalk-schattiert	245	1,05	7,35	180	1,32	

7 Lagen pro Palette, 1 Lage = 20 Stück, nur lagenweise erhältlich; Randsteine: 1 Lage = 35 Stück, 2,5 Stück je lfm, nach Bedarf lieferbar; Kommissionierzuschlag 10,00 €

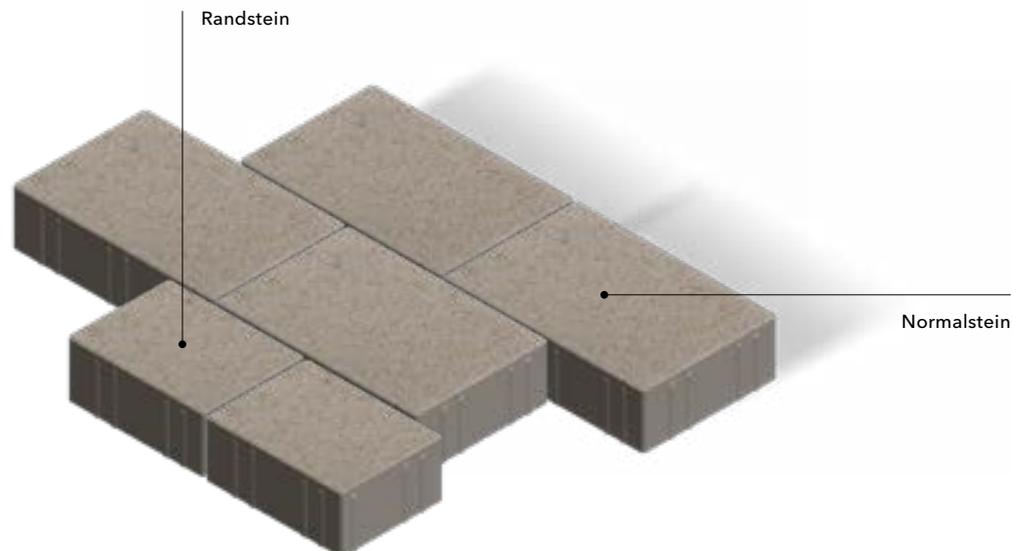

GALERIE



● zementgrau

QUADRATPFLASTER

Das klassische Pflaster
mit Microfase.



Das Quadratpflaster ist maschinenverlegbar, in der Steinstärke 8 cm lieferbar und im Privaten wie auch im öffentlichen Bereich einsetzbar.

- Glatte Oberfläche
- Kanten mit Microfase
- Quarzsandvorsatz
- Klassische Optik
- Steinstärke 8 cm
- Verschiebesicher
- Maschinenverlegbar (versetzt palettiert)

FARBEN



• zementgrau



• anthrazit



• grau-schattiert




• muschelkalk-schattiert

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a335g	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	175	1,00	7,00	180	1,26	
a335a	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	175	1,00	7,00	180	1,26	
a335gs	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	NEU grau-schattiert	175	1,00	7,00	180	1,26	
a335ms	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	NEU muschelkalk-schattiert	175	1,00	7,00	180	1,26	
a336g	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	350	1,00	7,00	180	1,26	
a336a	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	350	1,00	7,00	180	1,26	
a336gs	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	NEU grau-schattiert	350	1,00	7,00	180	1,26	
a336ms	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	NEU muschelkalk-schattiert	350	1,00	7,00	180	1,26	

7 Lagen pro Palette, 1 Lage = 25 Stück, nur lagenweise erhältlich; Randsteine: 1 Lage = 50 Stück, 2,5 Stück je lfm, nach Bedarf lieferbar; Kommissionierzuschlag 10,00 €

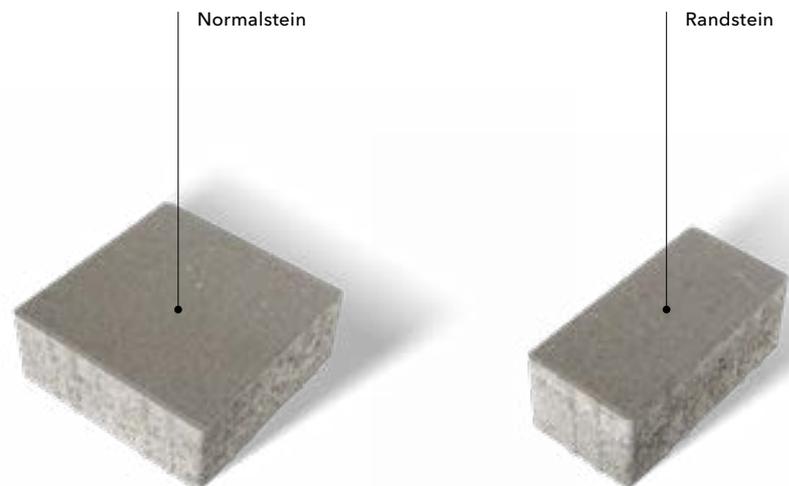

GALERIE



● zementgrau

DRAIN-QUADRATPFLASTER

Das geradlinige und zeitlose Objektpflaster mit 6 mm Versickerungsfuge.



Das Quadratpflaster ist maschinenverlegbar und in der Steinstärke mit 8 cm lieferbar und somit im Privaten wie auch im öffentlichen Bereich einsetzbar. Oberbau und Fugenfüllung müssen mit wasserdurchlässigen Materialien ausgeführt werden.

- Glatte Oberfläche
- Kanten mit Microfase
- Quarzsandvorsatz
- Auch begrünbar
- Steinstärke 8 cm
- Verschiebesicher
- Maschinenverlegbar (versetzt palettiert)
- Drain-Pflaster mit Zulassung

FARBEN



• zementgrau




• anthrazit

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a332g	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	175	1,00	7,00	180	1,26	
a332a	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	175	1,00	7,00	180	1,26	
a333g	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	350	1,00	7,00	180	1,26	
a333a	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	350	1,00	7,00	180	1,26	

7 Lagen pro Palette, 1 Lage = 25 Stück; Randsteine: nach Bedarf lieferbar, 2,5 Stück je lfm; Kommissionierzuschlag 10,00 €

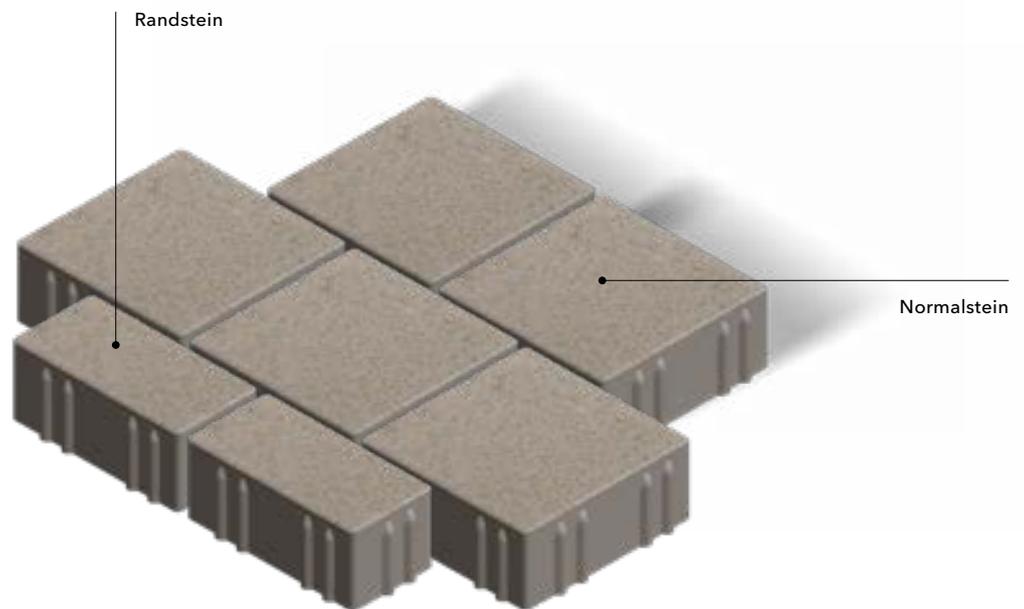

GALERIE



● zementgrau

ÖKO-QUADRATPFLASTER

Das geradlinige und zeitlose Objektpflaster mit 30 mm Versickerungsfuge.



Das Öko-Pflaster ist maschinenverlegbar und in der Steinstärke mit 8 cm lieferbar und somit im Privaten wie auch im öffentlichen Bereich einsetzbar (Verfüllung mit Splitt 2/5 mm).

- Glatte Oberfläche
- Kanten mit Microfase
- Quarzsandvorsatz
- Auch begrünbar
- Steinstärke 8 cm
- Verschiebesicher
- Maschinenverlegbar

FARBEN



• zementgrau




• anthrazit

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a330g	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	175	1,00	7,00	150	1,05	
a330a	Normalstein	20,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	175	1,00	7,00	150	1,05	
a331g	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	zementgrau	350	1,00	7,00	150	1,05	
a331a	Randstein	10,0 × 20,0 × 8,0	anthrazit	350	1,00	7,00	150	1,05	

7 Lagen pro Palette, 1 Lage = 25 Stück; Randsteine: nach Bedarf lieferbar, 2,5 Stück je lfm; Kommissionierzuschlag 10,00 €

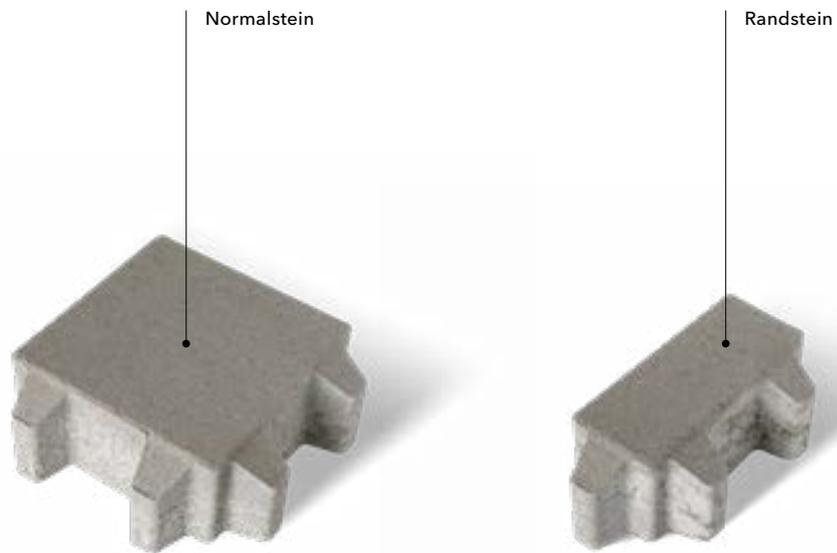

GALERIE



● zementgrau

H-DOPPELVERBUND

Der bewährte Klassiker mit glatter, leicht gewölbter Oberfläche.



In erster Linie kommt der 8 cm starke H-Doppelverbundstein im gewerblichen Verbau zum Einsatz. Im privaten Bereich ist der 6 cm starke Verbundstein ausreichend (PKW-befahrbar). Durch seine Formgebung nimmt der Doppelverbundstein dauerhaft Rangier- und Scherkräfte auf.

Die leicht gewölbte Oberfläche verhindert verhaken oder anstoßen an den Kanten und erleichtert Ihnen das Schneeräumen im Winter.

- **Glatt mit leicht gewölbter Oberfläche**
- **Kanten mit Microfase**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Funktionell und schlicht**
- **Steinstärke 6, 8 und 10 cm** **NEU**
- **Verschiebesicher**
- **Maschinenverlegbar (versetzt palettiert)**

FARBEN



• zementgrau



• anthrazit



• cremeweiß (Restbestände)

DETAILS

Steinstärke 6 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a370g	Normalstein	20,0 × 16,0 × 6,0	zementgrau	270	0,86	7,74	135	1,05	
a370a	Normalstein	20,0 × 16,0 × 6,0	anthrazit	270	0,86	7,74	135	1,05	
a371g	Anfangsstein	20,0 × 16,0 × 6,0	zementgrau	270	0,96	8,64	135	1,17	
a371a	Anfangsstein	20,0 × 16,0 × 6,0	anthrazit	270	0,96	8,64	135	1,17	
a372g	Randstein	10,0 × 16,0 × 6,0	zementgrau	540	0,86	7,74	135	1,05	
a372a	Randstein	10,0 × 16,0 × 6,0	anthrazit	540	0,86	7,74	135	1,05	

Steinstärke 8 cm


Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a380g	Normalstein	20,0 × 16,0 × 8,0	zementgrau	210	0,86	6,02	180	1,08	
a380a	Normalstein	20,0 × 16,0 × 8,0	anthrazit	210	0,86	6,02	180	1,08	
a381g	Anfangsstein	20,0 × 16,0 × 8,0	zementgrau	210	0,96	6,72	180	1,21	
a381a	Anfangsstein	20,0 × 16,0 × 8,0	anthrazit	210	0,96	6,72	180	1,21	
a382g	Randstein	10,0 × 16,0 × 8,0	zementgrau	420	0,86	6,02	180	1,08	
a382a	Randstein	10,0 × 16,0 × 8,0	anthrazit	420	0,86	6,02	180	1,08	

NEU Steinstärke 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a390g	Normalstein	20,0 × 16,0 × 10,0	zementgrau	180	0,86	5,16	225	1,16	
a390a	Normalstein	20,0 × 16,0 × 10,0	anthrazit	180	0,86	5,16	225	1,16	
a391g	Anfangsstein	20,0 × 16,0 × 10,0	zementgrau	180	0,96	5,76	225	1,30	
a391a	Anfangsstein	20,0 × 16,0 × 10,0	anthrazit	180	0,96	5,76	225	1,30	
a392g	Randstein	10,0 × 16,0 × 10,0	zementgrau	360	0,86	5,16	225	1,16	
a392a	Randstein	10,0 × 16,0 × 10,0	anthrazit	360	0,86	5,16	225	1,16	

1 Lage = 30 Stück, Steinstärke 6 cm: 9 Lagen pro Palette, Steinstärke 8 cm: 7 Lagen pro Palette, Steinstärke 10 cm: 6 Lagen pro Palette, nur lagenweise erhältlich; Normalsteine: 35 Stück je m²; Anfangssteine: 5 Stück je lfm, Randsteine: 3,5 Stück je lfm, nach Bedarf lieferbar; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE

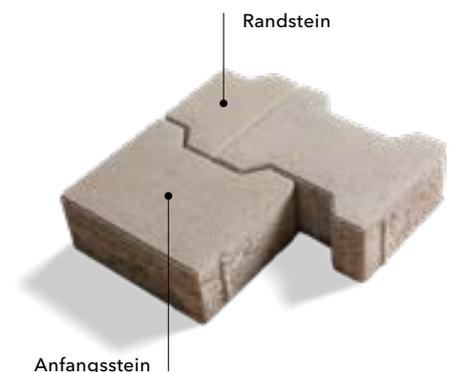

V-VERBUND

Das Verbundpflaster
überzeugend in der Funktionalität.



Dieser schnell und einfach zu verlegende Pflasterstein findet überall dort Anwendung, wo preiswerte und große Pflasterungen vorgenommen werden. Die hochwertige Qualität ist besonders für die Befestigung von vielbefahrenen Flächen geeignet. Durch seine Formgebung nimmt er hervorragend Längs- und Querkräfte auf.

Mit diesem Verbundstein erzielen Sie eine funktionale Oberflächenbefestigung. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sie können durch die verschiedenen Farben zusätzliche Akzente schaffen oder die Möglichkeit, wie z. B. Parkplätze hervorheben oder Zugänge signalisieren.

- **Glatte Oberfläche**
- **Kanten mit Fase**
- **Verschiebesicher**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Funktionell und schlicht**
- **Steinstärke 8 cm**
- **Maschinenverlegbar (versetzt palettiert)**

FARBEN



• zementgrau





• anthrazit

DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a400g	Normalstein	22,0 × 11,5 × 8,0	zementgrau	280	1,00	7,00	180	1,26	
a400a	Normalstein	22,0 × 11,5 × 8,0	anthrazit	280	1,00	7,00	180	1,26	
a401g	Anfangsstein	22,0 × 11,5 × 8,0	zementgrau	280	0,88	6,16	180	1,11	
a401a	Anfangsstein	22,0 × 11,5 × 8,0	anthrazit	280	0,88	6,16	180	1,11	
a402g	Randstein	11,0 × 11,5 × 8,0	zementgrau	504	0,90	6,30	180	1,13	
a402a	Randstein	11,0 × 11,5 × 8,0	anthrazit	504	0,90	6,30	180	1,13	

7 Lagen pro Palette, 1 Lage = 40 Stück, nur lagenweise erhältlich; Anfangssteine: 1 Lage = 40 Stück, Randsteine: 1 Lage = 72 Stück, nach Bedarf lieferbar; Normalsteine: 39,5 Stück je m², Anfangssteine: 4,8 Stück je lfm, Randsteine: 4,2 Stück je lfm; Kommissionierzuschlag 10,00 €

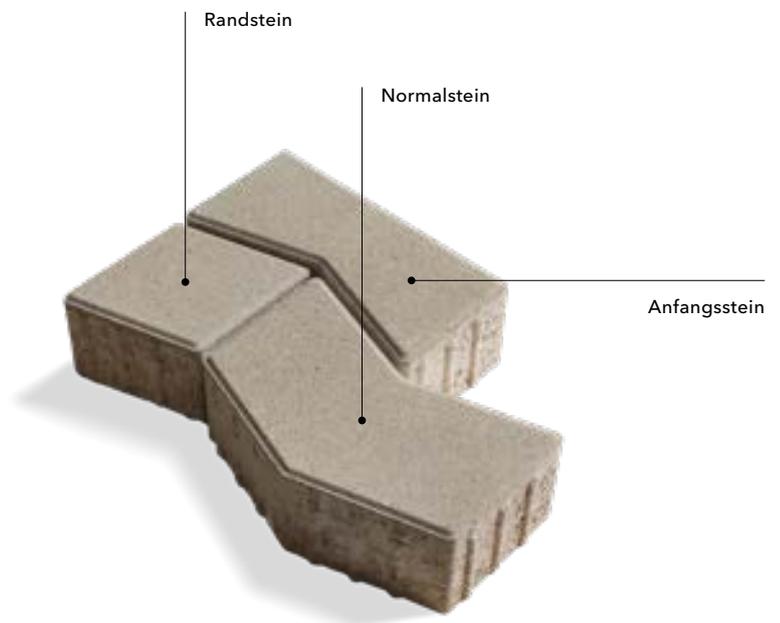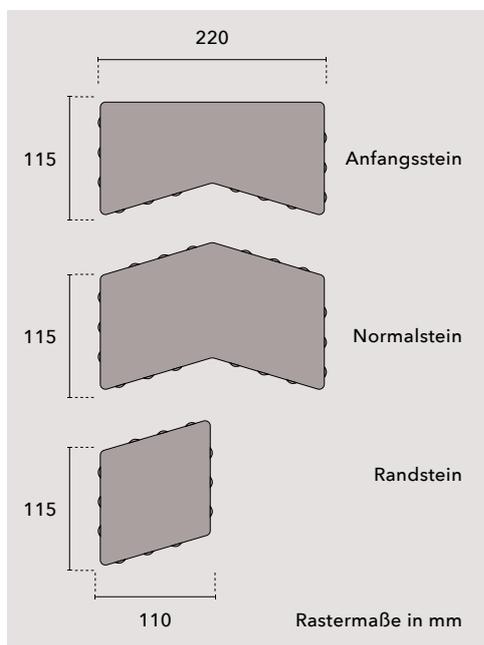

GALERIE



● zementgrau

RASENGITTER

Für eine ökologische
Flächenbefestigung.



Rasengittersteine sind eine kostengünstige Lösung um eine Flächenbefestigung zu realisieren. Die Kammern können entweder mit Splitt oder Humusgemisch verfüllt werden um eine Begrünung durch eine Rasenansaat zu erreichen. Rasengittersteine eignen sich besonders gut für Einfahrten, Garagenstellplätze, das Abfangen von Böschungen und Hängen.

- **Glatte Oberfläche**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Höchste Niederschlagsdurchlässigkeit (Entsiegelung)**
- **Steinstärke 8 cm**

FARBEN



- **zementgrau**

DETAILS

Rasengitter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a420g	Rasengitter	60,0 × 40,0 × 8,0	zementgrau	40	0,96	9,60	115	1,10	

10 Lagen pro Palette, 1 Lage = 4 Stück, auf Europaletten; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Füllstein

TIPP Füllstein auch separat erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	kg/Stk.	€/Stk.
a421g	Füllstein	8,0 × 8,0 × 8,0	zementgrau	750		1,20

5 Lagen pro Palette, 1 Lage = 150 Stück, auf Europaletten; Füllstein nach Bedarf lieferbar und separat erhältlich; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



● Füllstein





BETONWAREN

NEU

MUTZEL HOCHBEET

Massiv, hochwertig und in wenigen Schritten aufgebaut.



Frischer Salat, duftende Kräuter, leckeres Wurzelgemüse – das Mutzel Hochbeet ermöglicht bequemes und sauberes Arbeiten im Gemüsegarten. Es besteht aus einem massiven Stahlrahmen mit 81 cm Höhe für komfortables Stehen am Beet.

Aufgebaut ist unser Hochbeet schnell: Einfach den hochwertigen Rahmen zusammenstecken. Ohne Schrauben. Ohne Nieten.

Großformatige Vario-MAXX-Platten sorgen für eine stabile Konstruktion in hochwertiger Optik. Sintera-Platten im gleichen Farbton dienen als Einfassung oder Mähkante zur leichten Pflege (optional).

- **Hochwertige und langlebige Qualität**
- **Einfache Montage**
- **Bequemes und sauberes Arbeiten**
- **Einfassung oder Mähkante möglich (optional)**
- **Made in Germany**

FARBEN VARIO-MAXX



● grau-schattiert



● terrakotta-schattiert



● muschelkalk-schattiert


DETAILS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße L x B x H (cm)	Farbe	kg je Platte	kg Gesamt	€/Stk.
a890gs	1. Sortierung	242 x 96,0 x 81,0	grau-schattiert	± 100	± 1.000	
a890ms	1. Sortierung	242 x 96,0 x 81,0	muschelkalk-schattiert	± 100	± 1.000	
a890ts	1. Sortierung	242 x 96,0 x 81,0	terrakotta-schattiert	± 100	± 1.000	
a891gs	1b. Sortierung	242 x 96,0 x 81,0	grau-schattiert	± 100	± 1.000	
a891ms	1b. Sortierung	242 x 96,0 x 81,0	muschelkalk-schattiert	± 100	± 1.000	
a891ts	1b. Sortierung	242 x 96,0 x 81,0	terrakotta-schattiert	± 100	± 1.000	

Bei der 1b. Sortierung weisen die Vario-MAXX-Platten teilweise kleine Luncker an der Oberfläche auf.

LIEFERUMFANG

- 8 Vario-MAXX-Platten (80 x 80 x 7 cm)
- 1 Stahlrahmen-Set pulverbeschichtet, anthrazitgrau (bestehend aus je einem Boden- und Abdeckelement sowie 4 Eckwinkeln)
- 1 Noppenbahn (ca. H 80 x L 610 cm)

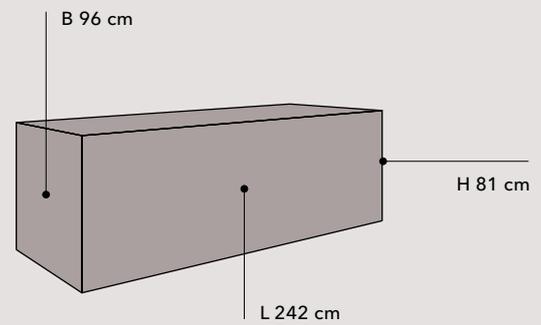


Die Aufbauanleitung ist auf unserer Website abrufbar: mutzel.de/downloads



GALERIE



- Ein massiver Stahlrahmen und großformatige Vario-MAXX-Platten sorgen für eine stabile Konstruktion in hochwertiger Optik

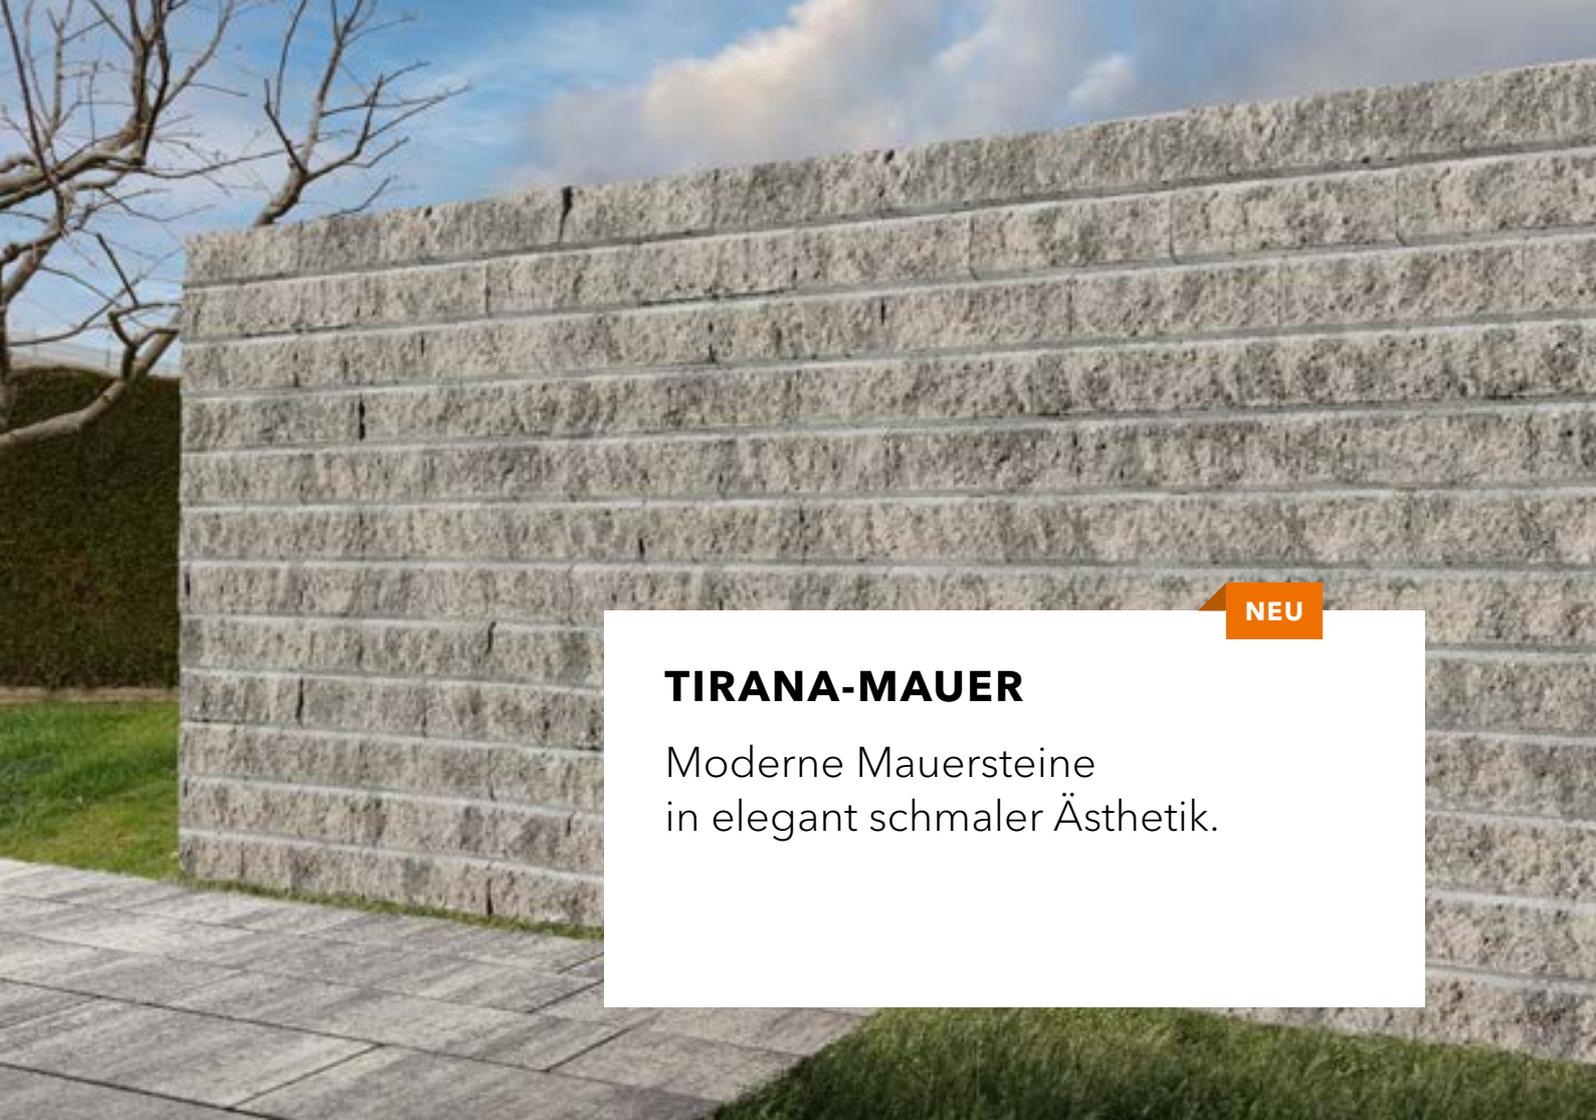

NEU

TIRANA-MAUER

Moderne Mauersteine
in elegant schmaler Ästhetik.

Die Tirana-Mauer begeistert durch ihre lebendige, gespaltene Oberfläche. Eine dezente Fuge sorgt für ein unverwechselbares Gesamtbild und verleiht der Mauer eine moderne, geradlinige Ästhetik. Handliches Format und nur 16,5 kg je Mauerstein machen die Verlegung besonders leicht. Die Rillentechnik sorgt für einen verschiebesicheren Halt, der Stabilität und Langlebigkeit garantiert.

Die Mauerelemente aus qualitativ hochwertigem Beton sind vielseitig einsetzbar und eignen sich hervorragend als Gartenmauer, Sichtschutz oder schlichte Ziermauer und fügen sich in jedes Konzept ein.

- **Dezente Fuge**
- **Gespaltene Oberfläche**
- **Leichte Verlegung durch handliches Format**
- **Verschiebesichere Rillentechnik**
- **Verklebung mit Dünnbettmörtel oder Montagekleber**
- **Qualitativ hochwertiger Beton**

FARBEN



- **grau-schattiert**

DETAILS

Einseitig gespalten, Rückseite glatt | Höhe 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	m ² /Lage	m ² /Pal.	kg/m ²	t/Pal.	€/m ²
a840gs	Normalstein	33,0 × 24,0 × 10,0	grau-schattiert	64	1,06	2,12	500	1,06	

2 Lagen pro Palette, 1 Lage = 32 Stück, Normalstein: 30,3 Stück je m², 16,5 kg/Stück, pro Lage sind 4 Abdecksteine enthalten (können auch als normale Mauersteine verwendet werden), auf Europaletten; Kommissionierzuschlag 10,00 €



Die Aufbaurichtlinien sind auf unserer Website abrufbar:
mutzel.de/downloads

GALERIE



● Glatte Rückseite der Tirana-Mauer



● Verschiebesichere Rillen sorgen für Stabilität



● Abdeckstein für oberste Lage ohne Rillen



RUSTICANA-MAUERSTEINE

Fantasievolle Mauern und Torbögen mit natürlichem Charakter.

Mit dem Rusticana-Mauerstein sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mit den sechs verschiedenen Steingrößen lassen sich Mauern mit Torbögen oder Öffnungen lebhaft und natürlich gestalten. Die beidseitig gespaltenen Steine eignen sich für freistehende Mauern zum Sicht- oder Windschutz. Die einseitig gespaltenen Steine dienen vornehmlich zur Hangsicherung, Abböschung oder für Einfassungen.

In zwei natürlich wirkenden Farben erhältlich. Einseitig gespaltenen Steine haben eine Tiefe von 28 cm, beidseitig gespaltenen Steine eine Tiefe von 20 cm. Es sind immer nur drei Steinlängen gemischt lieferbar. Keilsteine für Rundungen erhältlich.

- **Einseitig gespalten und gealtert (Tiefe 28 cm)**
- **Beidseitig gespalten und gealtert (Tiefe 20 cm)**
- **2 natürliche Farben**
- **Keilsteine und Abdeckplatten erhältlich**

FARBEN




● grau-schattiert



● terrakotta-schattiert

DETAILS

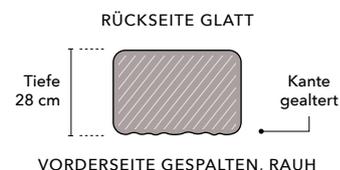

Einseitig gespalten und gealtert | Höhe 14 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	kg/m ²	kg/Pal.	€/m ²
a850gs a850ts	Normalstein	25,0 × 28,0 × 14,0	grau-schattiert	23	630	1.305	
		31,0 × 28,0 × 14,0	terrakotta-schattiert	28			
		42,0 × 28,0 × 14,0		38			

Alle 3 Längen nur gemischt lieferbar; 1 Palette = 5 Lagen = 2,10 m²; 1 Lage = 0,42 m² = 3 Stück je Größe; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Einseitig gespalten und gealtert | Höhe 23 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	kg/m ²	kg/Pal.	€/m ²
a851gs a851ts	Normalstein	25,0 × 28,0 × 23,0	grau-schattiert	37	630	1.305	
		31,0 × 28,0 × 23,0	terrakotta-schattiert	46			
		42,0 × 28,0 × 23,0		62			

Alle 3 Längen nur gemischt lieferbar; 1 Palette = 3 Lagen = 2,07 m²; 1 Lage = 0,69 m² = 3 Stück je Größe; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Keilsteine für Rundungen | Höhe 14 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	€/Stk.
a855gs a855ts	Keilstein	25,0 × 28,0 × 14,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	23	
a856gs a856ts	Keilstein	31,0 × 28,0 × 14,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	28	
a857gs a857ts	Keilstein	42,0 × 28,0 × 14,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	38	

Keilsteine für Rundungen | Höhe 23 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	€/Stk.
a858gs a858ts	Keilstein	25,0 × 28,0 × 23,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	37	
a859gs a859ts	Keilstein	31,0 × 28,0 × 23,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	46	
a860gs a860ts	Keilstein	42,0 × 28,0 × 23,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	62	

Abdeckplatte groß

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	€/Stk.
a861gs a861ts	Abdeckplatte	40,0 × 36,0 × 7,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	23	



GALERIE



• Terrassierungen



• Rustikale Mauern für mediterranes Flair in Ihrem Garten



• Mauern in natürlichen, organischen Formen




• Geneigte Stützmauern



• Torbögen und Fenster

DETAILS

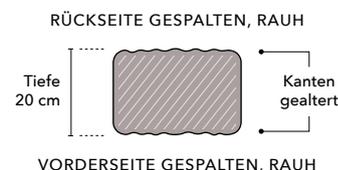

Beidseitig gespalten und gealtert | Höhe 14 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	kg/m ²	kg/Pal.	€/m ²
a870gs a870ts	Normalstein	25,0 × 20,0 × 14,0	grau-schattiert	16	440	1.220	
		31,0 × 20,0 × 14,0	terrakotta-schattiert	19			
		42,0 × 20,0 × 14,0		26			

Alle 3 Längen nur gemischt lieferbar; 1 Palette = 5 Lagen = 2,80 m²; 1 Lage = 0,56 m² = 4 Stück je Größe; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Beidseitig gespalten und gealtert | Höhe 23 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	kg/m ²	kg/Pal.	€/m ²
a871gs a871ts	Normalstein	25,0 × 20,0 × 23,0	grau-schattiert	26	440	1.212	
		31,0 × 20,0 × 23,0	terrakotta-schattiert	32			
		42,0 × 20,0 × 23,0		43			

Alle 3 Längen nur gemischt lieferbar; 1 Palette = 3 Lagen = 2,76 m²; 1 Lage = 0,92 m² = 4 Stück je Größe; Kommissionierzuschlag 10,00 €

Keilsteine für Rundungen | Höhe 14 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	€/Stk.
a875gs a875ts	Keilstein	25,0 × 20,0 × 14,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	16	
a876gs a876ts	Keilstein	31,0 × 20,0 × 14,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	19	
a877gs a877ts	Keilstein	42,0 × 20,0 × 14,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	26	

Keilsteine für Rundungen | Höhe 23 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	€/Stk.
a878gs a878ts	Keilstein	25,0 × 20,0 × 23,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	26	
a879gs a879ts	Keilstein	31,0 × 20,0 × 23,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	32	
a880gs a880ts	Keilstein	42,0 × 20,0 × 23,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	43	

Abdeckplatte klein

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	kg/Stk.	€/Stk.
a881gs a881ts	Abdeckplatte	40,0 × 28,0 × 7,0	grau-schattiert terrakotta-schattiert	18	





MAUERSCHEIBEN

Stützwände, Terrassierungen,
Geländesprünge und
Hangsicherungen.

Mauerscheiben sind einbaufertige Stahlbetonelemente zum Abfangen und Stützen von Böschungen rund ums Haus und in öffentlichen Bereichen. Im Gartenbau überbrücken sie mühelos Höhenunterschiede und stützen das Erdreich dank ihrer L-Form wirkungsvoll ab. Mauerscheiben sind eine sichere und optisch ansprechende Lösung als perfekte Ergänzung zu moderner Architektur.

- **Schalglatte Oberfläche (Vorderseite)**
- **Sichtbetonqualität**
- **Lastfall 1**
- **Verkehrslast 5 KN/m²**
- **Umlaufende Fase im Kopfbereich (5 × 5 mm)**


Auf Anfrage erhältlich

- Außenecken 135° (einteilig)
- Maßanfertigungen für Sonderhöhen und -breiten
- Passtücke, Ausklinkungen, Abschrägen
- Weitere Lastfälle




Die Aufbaurichtlinien sind auf
unserer Website abrufbar:
mutzel.de/downloads

GALERIE

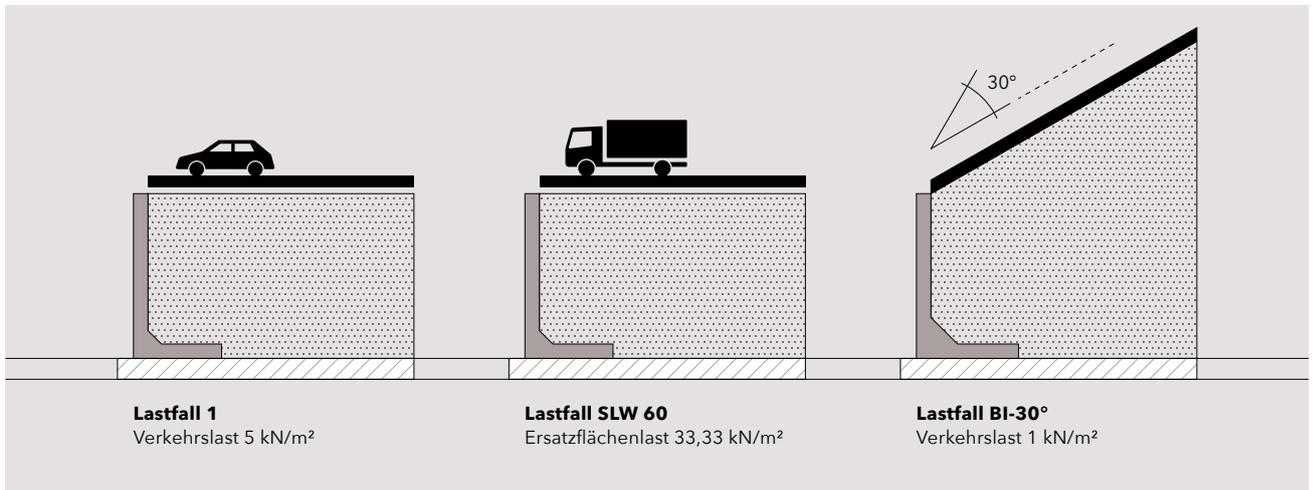


Mauerscheiben Außenecken 90° | Breite 49/49 cm

Art.-Nr.	H × B × B × Dicke (cm)	kg/Stk.	Stk./Pal.	€/Stk.
■ a940	45,0 × 49,0 × 49,0 × 11,6	160	4	
■ a941	55,0 × 49,0 × 49,0 × 11,6	183	4	
■ a942	80,0 × 49,0 × 49,0 × 11,6	242	4	
■ a943	105 × 49,0 × 49,0 × 11,6	301	4	
■ a944	130 × 49,0 × 49,0 × 11,6	359	4	
■ a945	150 × 49,0 × 49,0 × 11,6	406	4	
■ a946	180 × 49,0 × 49,0 × 11,6	477	2	
■ a947	200 × 49,0 × 49,0 × 11,6	524	2	
■ a948	230 × 49,0 × 49,0 × 11,6	594	1	
■ a949	250 × 49,0 × 49,0 × 11,6	641	1	
■ a950	280 × 49,0 × 49,0 × 13,5	802	1	
■ a951	300 × 49,0 × 49,0 × 13,5	856	1	

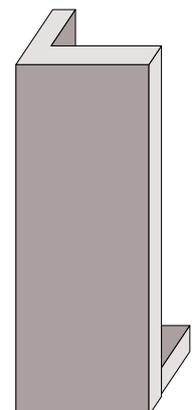


Außenecken 135° (einteilig) auf Anfrage

Mauerscheiben | Breite 49 cm

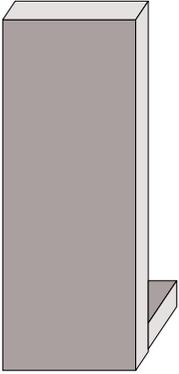

	Art.-Nr.	H/Fußlänge/B/Dicke (cm)	kg/Stk.	Stk./Pal.	€/Stk.
■	a900	45,0 × 31,0 × 49,0 × 11,6	81	12	
■	a901	55,0 × 33,0 × 49,0 × 11,6	96	12	
■	a902	80,0 × 43,0 × 49,0 × 11,6	141	10	
■	a903	105 × 56,0 × 49,0 × 11,6	188	8	
■	a904	130 × 69,0 × 49,0 × 11,6	245	4	
■	a905	150 × 75,0 × 49,0 × 11,6	278	4	
■	a906	180 × 80,0 × 49,0 × 11,6	324	4	
■	a907	200 × 87,0 × 49,0 × 11,6	358	4	
■	a908	230 × 98,0 × 49,0 × 11,6	410	2	
■	a909	250 × 105 × 49,0 × 11,6	444	2	
■	a910	280 × 118 × 49,0 × 13,5	560	2	
■	a911	300 × 126 × 49,0 × 13,5	602	2	

Mauerscheiben | Breite 99 cm

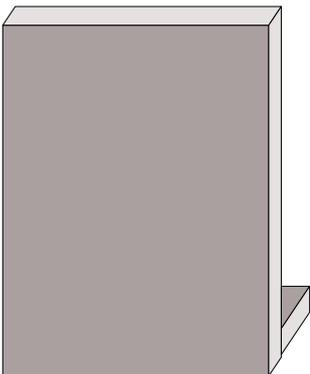


	Art.-Nr.	H/Fußlänge/B/Dicke (cm)	kg/Stk.	Stk./Pal.	€/Stk.
■	a920	45,0 × 31,0 × 99,0 × 11,6	166	6	
■	a921	55,0 × 33,0 × 99,0 × 11,6	197	6	
■	a922	80,0 × 43,0 × 99,0 × 11,6	287	5	
■	a923	105 × 56,0 × 99,0 × 11,6	384	4	
■	a924	130 × 69,0 × 99,0 × 11,6	502	2	
■	a925	150 × 75,0 × 99,0 × 11,6	569	2	
■	a926	180 × 80,0 × 99,0 × 11,6	662	2	
■	a927	200 × 87,0 × 99,0 × 11,6	732	2	
■	a928	230 × 98,0 × 99,0 × 11,6	838	1	
■	a929	250 × 105 × 99,0 × 11,6	908	1	
■	a930	280 × 118 × 99,0 × 13,5	1.143	1	
■	a931	300 × 126 × 99,0 × 13,5	1.229	1	

Mauerscheiben sind standardmäßig ca. 20 cm von oben auf der Rückseite handgeglättet;
auf Mauerscheiben-Paletten geliefert (Mauerscheibenpaletten Ausgabe 25,00 €, Rückgabe 23,00 €);
Kommissionierzuschlag 10,00 €

■ = Lagerware ■ = Lieferzeit auf Anfrage | weitere Höhen auf Anfrage

Technische Hinweise

Standardmäßig werden unsere Mauerscheiben im Garten- und Landschaftsbau, sowie im Straßen- und Tiefbau eingesetzt. Die Stahlbewehrung, sowie die Fußlänge ergeben sich auf der zugrunde gelegten Statik. Mauerscheiben mit Typenprüfung: Expositionsclassen XC4, XD3, XS3, XF4 und XA3; Betongüte: C 30/37. Fertigungsbedingt weisen die Standardprodukte eine geringfügige Konizität an den Seitenwänden auf. Diese ist abhängig von der Wandstärke.

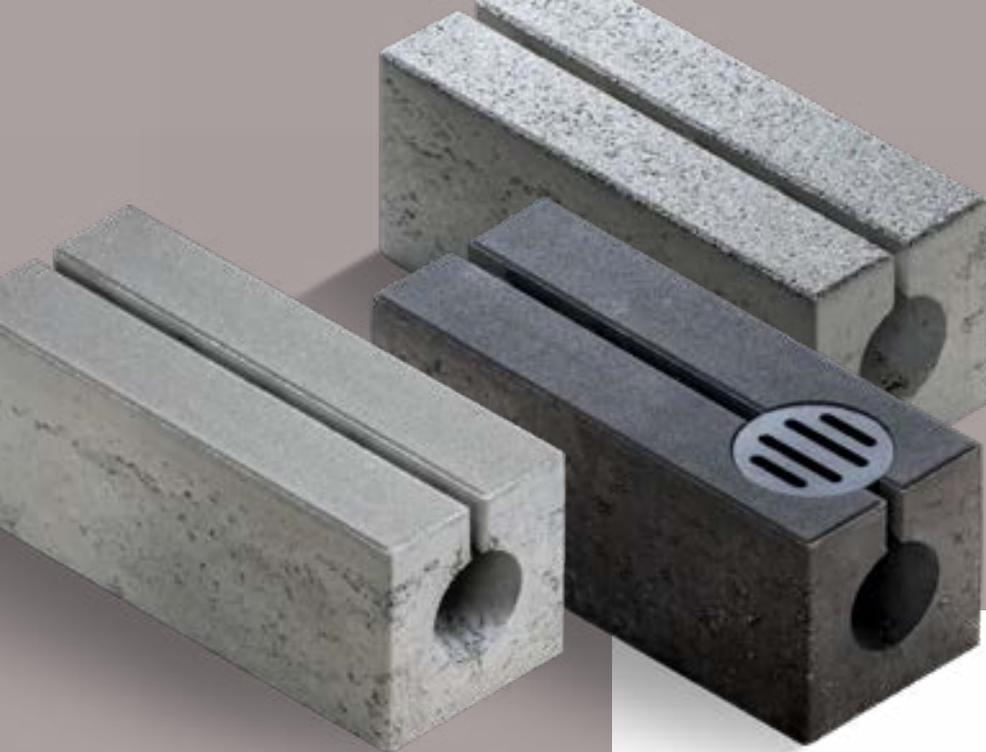

REWA-RINNEN.

Das elegante und preiswerte Entwässerungssystem.

Das ReWa-Rinnensystem mit einer Schlitzbreite von 18 mm ist das unauffällige, gestalterisch anspruchsvolle Entwässerungssystem für alle Pflaster- und Plattenflächen. Der schmale Schlitz ersetzt den Rost und bildet eine schöne, schmale Fuge in der Flächenbefestigung. Ideal für die Entwässerung von Hofeinfahrten, Zufahrten, Terrassen, Parkflächen, Stadt- und Marktplätzen.

Der Einbau erfolgt mit leichtem Niveauunterschied in Einklang mit der Pflaster- oder Plattenfläche. Die Rinne ist in verschiedenen hochwertigen Oberflächenausführungen erhältlich, somit entsteht ein einheitliches und stimmiges Gesamtbild. Das Spülement und der Einlaufkasten runden das komplette Rinnensystem ab.

- **Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **Einfacher Einbau in Pflaster- oder Plattenflächen**
- **Verschiedene Farbvarianten**
- **In glatter und gestrahlter Oberfläche erhältlich**
- **Stimmiges Gesamtbild mit Pflaster- oder Plattenoberfläche**
- **Barrierefrei und mit hoher Rutsicherheit**
- **Dauerhaft beständig**
- **Geräuscharm beim Überfahren**
- **Außergewöhnlich hoch belastbar**
- **Einfache Reinigung und geringe Wartungskosten**



Die Einbauanleitung ist auf unserer Website abrufbar:
mutzel.de/downloads

ReWa-Rinne & ReWa-Spülement


Oberfläche	zementgrau glatt anthrazit glatt granitgrau kugelgestrahlt granitanthrazit kugelgestrahlt
Klasse	A-D 400, Typ M, befahrbar bis 40 t
Ausführung	Vorsatzbeton, Kernbeton
Nennmaße (mm)	498 × 200 × 200
Nennweite (mm)	Ø 100
Schlitzbreite (mm)	18
kg/Stk.	37
Stk./Pal.	32
t/Pal.	1,19



ReWa-Rinnenelemente werden aus den Naturprodukten Sand, Edelsplitt und Zement hergestellt. Dadurch sind sie leichten Farbschwankungen an der Oberfläche unterworfen. Diese sind unvermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

ReWa-Einlaufkasten

Ablauf	wählbare Sollbruchstellen für Ablauf rechts oder links; inklusive KG-Anschlussformteil (Ø 100 mm), Schlammemeier und Versetzkelle
Oberfläche	Stahlgussrost schwarz
Klasse	C250, Typ W, befahrbar bis 25 t
Ausführung	Beton
Nennmaße (mm)	350 × 200 × 300
kg/Stk.	38
Stk./Pal.	33
t/Pal.	1,25

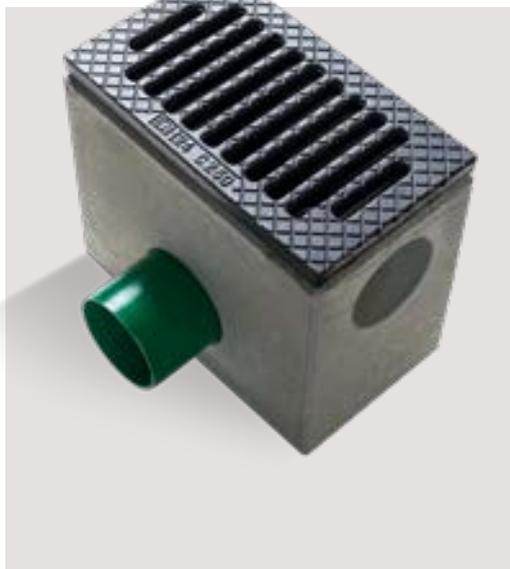

ReWa-Zubehör

Schlammemeier* Schmutzfang für den Einlaufkasten

KG-Anschlussformteil* PVC-Anschluss für den Einlaufkasten

Versetzkelle* Reinigungswerkzeug, Trage- und Hebehilfe zum Einbau

Stirnwanddeckel Stirnseitiger Abschluss für die ReWa-Rinne

* im Lieferumfang ReWa-Einlaufkasten enthalten

DETAILS



ReWa-Rinne

nach DIN EN 1433, Klasse A-D 400, Typ M, befahrbar bis 40 t

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (mm)	Farbe	Stk./m	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	€/Stk.
a800g	glatt	498 × 200 × 200	zementgrau	2	32	37	1,19	
a800a	glatt	498 × 200 × 200	anthrazit	2	32	37	1,19	
a800gg	kugelgestrahlt	498 × 200 × 200	granitgrau	2	32	37	1,19	
a800ga	kugelgestrahlt	498 × 200 × 200	granitanthrazit	2	32	37	1,19	



ReWa-Spülelement

nach DIN EN 1433, Klasse A-D 400, Typ M, befahrbar bis 40 t

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (mm)	Farbe	Stk./m	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	€/Stk.
a801g	glatt	498 × 200 × 200	zementgrau	2	32	37	1,19	
a801a	glatt	498 × 200 × 200	anthrazit	2	32	37	1,19	
a801gg	kugelgestrahlt	498 × 200 × 200	granitgrau	2	32	37	1,19	
a801ga	kugelgestrahlt	498 × 200 × 200	granitanthrazit	2	32	37	1,19	



ReWa-Einlaufkasten

Klasse C250, Typ W, befahrbar bis 25 t

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (mm)	Farbe	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	€/Stk.
a802	mit Gussrost, Schlammeimer, Reinigungskelle und KG-Anschluss-Formteil	350 × 200 × 300	gussrost	33	38	1,25	


Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße	€/Stk.
a810	Stirnwanddeckel		
a811	Längs-/Gehungsschnitt		
a812	PCI Elritan® 140 Dichtstoff*	400 ml Schlauch	
a813	Schlauchpresse		

* Verbrauch pro Stoßverbindung ca. 32 ml, Verklebung ist nur im öffentlichen/gewerblichen Objekten oder bei kontaminierten Abwässern Vorschrift; auf Europaletten geliefert; Kommissionierzuschlag 10,00 €

BLOCKSTUFEN

Höhenunterschiede formschön
und bequem überwinden.

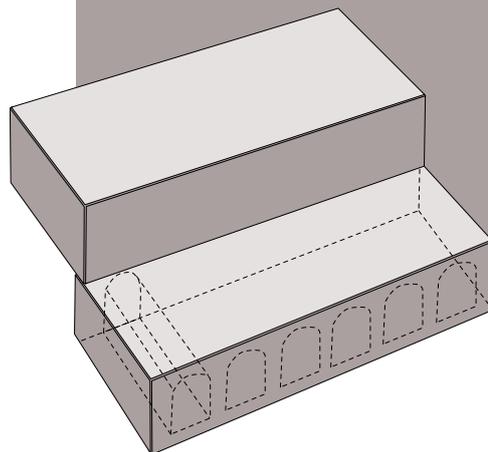

Unsere Blockstufen aus Beton sind auf unser Produktprogramm abgestimmt und somit eine ideale Ergänzung. Da die Blockstufen auf der Unterseite mit Hohlkammern ausgebildet sind, ergibt sich eine nennenswerte Gewichtsreduzierung.

Durch einfaches Aufeinandersetzen lassen sich gerade sowie gewendelte Treppenläufe realisieren. Damit auf der Stufe kein Regenwasser stehen bleibt, Stufe bitte nach vorne 3 mm Gefälle geben.

- **Glatte Oberfläche**
- **Quarzsandvorsatz**
- **Kanten mit Fase**
- **Ideal als Ergänzung**


Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	€/Stk.
a750g	80 cm Länge	80,0 × 40,0 × 14,0	zementgrau	8	80	0,64	
a750s	80 cm Länge	80,0 × 40,0 × 14,0	saharabraun	8	80	0,64	
a751s	100 cm Länge	100 × 40,0 × 14,0	saharabraun	8	96	0,77	

Kommissionierzuschlag 10,00 €

INFO Blockstufen werden nicht mehr produziert. Restbestände vorrätig.

LEISTENSTEINE

Die schnelle und sichere Einfassung.

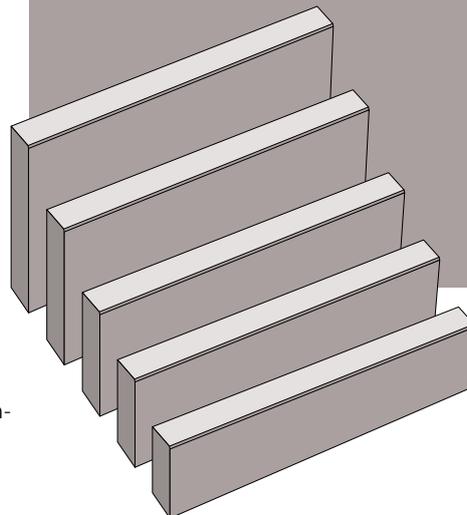

Realisieren Sie schnell und sicher Ihre Einfassungen mit Betonleistensteinen. Unsere Leistensteine mit einseitiger Fase bilden eine ideale Ergänzung um beispielsweise Pflasterflächen aus unserem Produktprogramm farblich einzufassen.

Leistensteine mit zweiseitiger Fase


Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Lage	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	€/Stk.
a730g	20er	100 × 8,0 × 20,0	zementgrau	12	48	35	1,70	
a730a	20er	100 × 8,0 × 20,0	anthrazit	12	48	35	1,70	
a730s	20er	100 × 8,0 × 20,0	saharabraun	12	48	35	1,70	
a731g	25er	100 × 8,0 × 25,0	zementgrau	12	36	42	1,50	
a731a	25er	100 × 8,0 × 25,0	anthrazit	12	36	42	1,50	
a731s	25er	100 × 8,0 × 25,0	saharabraun	12	36	42	1,50	
a732g	30er	100 × 8,0 × 30,0	zementgrau	12	24	52	1,25	
a732a	30er	100 × 8,0 × 30,0	anthrazit	12	24	52	1,25	
a732s	30er	100 × 8,0 × 30,0	saharabraun	12	24	52	1,25	
a733g*	40er	100 × 8,0 × 40,0	zementgrau	9	18	70	1,26	
a733a*	40er	100 × 8,0 × 40,0	anthrazit	9	18	70	1,26	
a734g*	NEU 50er	100 × 8,0 × 50,0	zementgrau	9	9	88	0,79	
a734a*	NEU 50er	100 × 8,0 × 50,0	anthrazit	9	9	88	0,79	

* auf Europaletten geliefert


Beeteinfassungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße (cm)	Farbe	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	€/Stk.
a740g	30er	100 × 5,0 × 30,0	zementgrau	30	33	1,50	

Kommissionierzuschlag 10,00 €

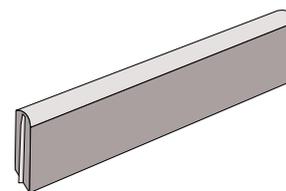

HOHLBLOCKSTEINE

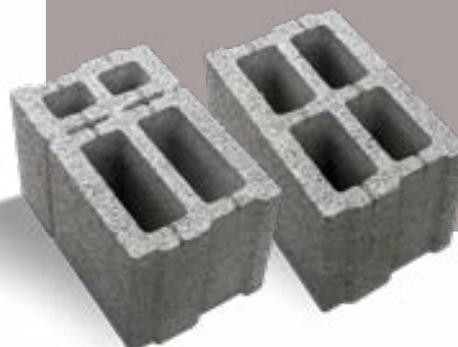

- Effektive und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Feder
- Reduzierter Mörtelbedarf
- Gute Druckfestigkeit und guter Schallschutz
- Einfache Bearbeitung mit Steinsägen

Beton-Hohlblocksteine HBN-4/1,4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße L x B x H (cm)	Mörtel litr./m ²	Stk./m ²	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	ab Werk €/Stk.
a700	36,5er N+F	24,0 × 36,5 × 23,8	19	16	48	24,2	1,16	
a701	30,0er N+F	24,0 × 30,0 × 23,8	19	16	48	21,7	1,04	
a702	24,0er N+F	36,5 × 24,0 × 23,8	18	10,6	48	27,1	1,30	
a703	17,5er N+F	49,5 × 17,5 × 23,8	11	8	48	28,7	1,38	
a704	11,5er N+F	49,5 × 11,5 × 23,8	10	8	64	20,1	1,29	

Liapor-Ausgleichssteine

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße L x B x H (cm)	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	ab Werk €/Stk.
a706	Wabenformat	24,0 × 11,5 × 11,3	160	4,6	0,74	

Silosteine gerade

nach DIN 11622


Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße L x B x H (cm)	Stk./m ²	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	ab Werk €/Stk.
a720	Mörteltasche 20cm	49,5 × 20,0 × 23,8	8	40	34,6	1,38	

Gefertigt in Normalbeton; nach DIN 18153, DIN EN 771/3, DIN 20403, Festigkeitsklasse 4 - 4 KN/mm² (charakteristisch),
 WLK = 0,50 W (mxk) – als Richtwert; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



SCHALSTEINE

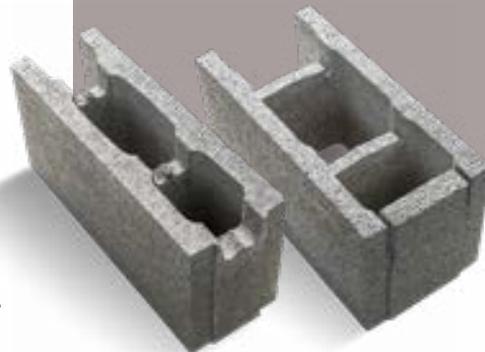

- Schalsteine mit je 4 Schlusssteinen pro Palette
- Effektive und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Feder
- Betonfüllung min. C12/15, Körnung 0/16
- Schalstein rund: kleinster Durchmesser innen 2,00 m

Schalsteine

Art.-Nr.	Maße L × B × H (cm)	Betonfüllung ltr./m ²	Stk./m ²	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	ab Werk €/Stk.
a710	33,0 × 36,5 × 25,0	220	12	36	24,0	0,86	
a711	50,0 × 30,0 × 25,0	180	8	28	33,3	0,93	
a712	50,0 × 24,0 × 25,0	150	8	32	29,7	0,95	
a713	50,0 × 17,5 × 25,0	90	8	48	27,2	1,30	

Schalsteine rund

Art.-Nr.	Maße L × B × H (cm)	Betonfüllung ltr./m ²	Stk./m ²	Stk./Pal.	kg/Stk.	t/Pal.	ab Werk €/Stk.
a714	37,0 × 24,0 × 25,0	120-140	11	48	18,3	0,88	

Gefertigt in Normalbeton; BGB-Produktgruppe 8.4; DIN EN 15435:2008-10; Reg.-Nr. PZ-12.315.00-8.4; Kommissionierzuschlag 10,00 €

GALERIE



● Schalsteine rund



Das technische Datenblatt ist auf unserer Website abrufbar: mutzel.de/downloads

FERTIGDECKEN

Mutzel Elementdecken
für Ihr Bauvorhaben.



Unsere Experten
für Fertigdecken
beantworten Ihre
Fragen.



Leonhard Wegele
Fertigdecken
T +49 8336 8020-15
F +49 8336 8020-31
leonhard.wegele@mutzel.de



Christian Rinninger
Bauleitung & Fertigdecken
T +49 8336 8020-14
M +49 151 50204153
christian.rinninger@mutzel.de

8 GRÜNDE

Deshalb sollten Sie bei Ihrem nächsten Bauvorhaben Mutzel Elementdecken einsetzen.

1

Komplette Planung

Auf Grundlage Ihrer Grundrisse bearbeiten wir die komplette Deckenkonstruktion.

2

Keine Schalungskosten

Beim Einbau von Mutzel Elementdecken benötigen Sie keine Schalung.

3

Geringere Lagerungskosten

Durch den Entfall der Schalung können die Lagerungskosten reduziert werden. Auch der Platzbedarf auf der Baustelle ist geringer, da die Deckenelemente bei der Lieferung direkt verlegt werden können.

4

Kurze Bearbeitungszeit

Wir bearbeiten Ihre Decke in kürzester Zeit, damit Sie mit Ihrem Bauvorhaben schnell und effektiv vorankommen.

5

Kürzere Bauzeit

Durch die Verwendung von Mutzel Elementdecken wird die Bauzeit reduziert. Kein Verputzen der Deckenuntersicht nötig (tapezierfertig).

6

Flexible Lieferzeiten

Wir liefern „just in time“, das heißt, dass es nicht zu Stillstands- oder Ausfallzeiten kommt. Die Lagerfläche auf der Baustelle kann geringer gehalten werden.

7

Sonderkonstruktionen

Wir realisieren auch Sonderkonstruktionen. Bei Überzügen kann der Bewehrungskorb in die Mutzel-Elementdecke komplett eingebaut werden. Wir fertigen nach Maß Stürze mit Aussparungen für Außenrolladen, Garagentorstürze etc.

8

Güteüberwachte Qualität

Mutzel Elementdecken werden durch den Güteschutz Beton und Fertigteilwerke Bayern e.V. überwacht.

RICHTLINIEN & TIPPS

Prüfung der Ladung

Der Abnehmer hat unverzüglich zu kontrollieren bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt ist und ob etwaige sichtbare Mängel bestehen. Diese sind sofort zu rügen.

Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werktages nach dem Lieferdatum bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abgenommen.

Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Zuschlagstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit unterliegen, wie z.B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Lunken oder Oberflächenrisse. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Muster oder Proben gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Materialausgabe von Pflastersteinen können nur in vollen Paletten/Lagen abgegeben werden. Eine Überlieferung im Rahmen der kleinsten Verpackungseinheit ist deshalb zu tolerieren. Kleinmengen behalten wir uns vor auf Paletten anzuliefern. Es gelten unsere Lieferbedingungen. Verpackungskosten (außer Paletten) sind in den Einheitspreisen enthalten. Wir verzichten, nicht zuletzt aus Umweltgründen, weitgehend auf werbewirksame Folienverpackungen und beschränken uns auf das notwendige Maß.

Produktpräsentation & Verarbeitung

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung und Verlegung die einschlägigen Richtlinien und Normen.

Beton & Farbe

Da Beton aus den Naturprodukten Kies oder Edelsplitt, Sand, Zement und Wasser besteht, ist auch seine Farbe natürlichen Schwankungen unterworfen. Ein heller Sand oder ein dunkler Zement – schon kann die Farbe oder auch die Oberflächentextur abweichen. Wir verwenden hochwertige, UV-beständige und dauerhafte Eisenoxydfarben, leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Formaten einer Produktreihe oder auch innerhalb eines Formates sind produktionsbedingt. Sie unterstreichen den natürlichen Charakter unserer Steine und sind kein Reklamationsgrund. Bitte beachten Sie, dass farbige Betonsteinflächen durch Bewitterung und Benutzung eine Verschmutzung erfahren können, die optisch eine Veränderung der Farbe ergeben kann. Auch durch chemisch beige-setzte Zusätze zur Oberflächenversiegelung erfordert eine zeitnahe Reinigung der Oberfläche.

Qualitätssicherung

Die neuen Normen sehen keine Überwachung durch eine neutrale Fremdüberwachung vor. Eine durch den Hersteller ausgestellte Konformitätsbescheinigung reicht aus. Auf freiwilliger Basis wird von uns aber weiterhin die werkseigene Produktionskontrolle und neutrale Fremdüberwachung durch den PÜZ Bau GmbH, Ostfildern ausgeführt. Wir sind damit berechtigt, das bekannte Gütezeichen für unsere Bauprodukte zu führen.



Reduzierung von Kalkausblühungen

Ausblühungen, ein Prozess, bei dem sich an der Oberfläche durch Nässe weiße oder helle Kalkflecken bilden können, lassen sich leider nie ganz vermeiden und sind auch kein Grund zur Reklamation. Durch gezielte Lagerung vieler Produkte unter Dach gelingt es uns, diese Ausblühungen stark zu vermindern. Somit ist bei der Auslieferung unserer Produkte eine optimale Qualität gewährleistet.

Paletten & Geräte

Bei unbeschädigter Rückgabe von Paletten erhalten Sie von uns eine Gutschrift.

Werks- und Europaletten

Ausgabe 17,00 € | Rückgabe 15,00 €

Mauerscheibenpaletten

Ausgabe 25,00 € | Rückgabe 23,00 €

Eine kostenlose Rückholung von Paletten durch uns kann grundsätzlich nicht erfolgen. Eine Gutschrift für Paletten wird nur gewährt, wenn diese auch von uns an Sie in Rechnung gestellt wurden. Unsere Produkte werden auf Werks-, Euro- oder Mauerscheibenpaletten verpackt und verladen. Aufgrund des hohen Gewichtes unserer Betonprodukte und der damit einhergehenden Bruchgefahr der Holzpaletten sind die Paletten am Bestimmungsort mittels einer Palettengabel zu entladen.

Ausgegebene Mietgeräte wie Rüttelplatten, Schneidgeräte, Versetzhilfen usw. bleiben unser Eigentum und müssen in einwandfreiem Zustand in unser Lieferwerk zurückgebracht werden.

Warenrücknahmen

Warenrücknahmen erfolgen ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung und in original verpackten, nicht geöffneten, nicht verschmutzten oder beschädigten Paketen, sofern diese frachtfrei an unser Werk angeliefert werden. Wir erteilen eine Gutschrift auf der Grundlage der Lieferrechnung, jedoch abzüglich einer Wiedereinlagerungsgebühr von 25 %. Warenrücknahmen die nicht mit unserem zuständigen Innendienstmitarbeiter vereinbart wurden, sowie Rücknahmen einzelner Produkte oder Steine erfolgen grundsätzlich nicht, auch dann nicht, wenn diese Steine oder Produkte als einzelne Einheiten geliefert wurden.

Objektbemusterung

Bemusterungen für Objekte stimmen Sie bitte direkt mit unserem Innen- oder Außendienst ab.

Rückgabe von Transportverpackungen

Sämtliche von uns gelieferte Transportverpackungen (Stahlbänder, Kunststoffbänder, Schrumpffolien, Flachfolien) nehmen wir grundsätzlich kostenfrei zurück. Voraussetzung ist die frachtfreie Anlieferung an unser Werk und das Nichtvorhandensein von Verunreinigungen.

Verlegeempfehlung von Betonpflastersteinen

Als Unterbau ist je nach zu erwartender Belastung eine verdichtete Schicht Frostschutzkies von ca. 40–60 cm Höhe oder mehr erforderlich. Das Gefälle sollte mindestens 2,5 % betragen. Das eigentliche Pflasterbett bildet eine ca. 3–5 cm starke Schicht aus Splitt (Körnung 2–5 mm), welche in der Höhe mittels Abziehlplatte so abgezogen wird, dass die Pflastersteine vor dem Abrütteln ca. 5 mm über der gewünschten fertigen Höhe liegen.

Da Pflastersteine in Farbe, Länge, Breite und Höhe nach DIN EN 1338 gewisse Abweichungen aufweisen dürfen, gilt es beim Verlegen darauf zu achten. Obwohl in der Höhe Toleranzen bis zu ± 3 mm erlaubt sind, sollte die Höhe der gelieferten Steine vorher durch Messen der Palettenhöhe überprüft und bei Abweichungen von mehr als ± 3 mm muss mit uns Kontakt aufgenommen werden. Toleranzen bis ca. ± 3 mm werden beim Abrütteln der Steine im Splittbett ausgeglichen. Da auch in der Länge und Breite Maßabweichungen bis zu ± 2 mm zulässig sind, ist so zu verfahren, dass unter Beachtung der erforderlichen Verlegebreite von Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vorher zu ermitteln ist. Wegen des „Verlegebildes“ sollte jeweils mit einer Richtschnur gearbeitet werden.

Grundsätzlich ist eine Fugenbreite von ca. 3–5 mm einzuhalten (keine Knirschverlegung!) unabhängig ob die Pflastersteine mit Abstandhalter versehen sind oder nicht. Diese Abstandhalter (Noppen) dienen beim Transport um Abplatzungen der Pflastersteinkanten zu verhindern. Eine Einhaltung der Fugenbreite ist die Voraussetzung für eine flexible Pflasterdecke. Dabei werden die Lasten die beim Befahren der Fläche entstehen an den Untergrund abgeleitet.

Nachdem bei Pflastersteinen Farbabweichungen möglich sind, wird empfohlen, die Steine wechselweise aus verschiedenen Paketen zu entnehmen. Somit entsteht eine „lebendige“ Pflasterfläche. Farbschwankungen vermindern weder die Güte, noch den Gebrauchswert der Fläche und können daher nicht als Mangel anerkannt werden. Des Weiteren kann es auch zu Unterschieden zwischen der gelieferten Ware und den Fotografien eines Prospektes oder in einer Musterausstellung verlegten Steinen kommen. Pflastersteine in Musterflächen und Musterständen zeigen durch UV-Einstrahlung und Verschmutzung schon eine Veränderung zum Neuprodukt.

Während dem Verlegen werden die Fugen kontinuierlich mit Brechsand oder Quarzsand – wobei bei farbigen Steinen grundsätzlich Quarzsand empfohlen wird – teilweise eingekehrt. Sodann wird die Fläche mittels Rüttler mit Gummiplatte oder Gummirollen abgerüttelt. Danach werden die Fugen wie vor beschrieben, evtl. in verschiedenen Arbeitsgängen vollends eingekehrt. Sollten während des Verlegens schadhafte Steine festgestellt werden, so sind diese auszuwechseln. Beanstandungen an Pflastersteinen können, außer bei versteckten Mängeln, nach dem Verlegen nicht mehr anerkannt werden.

Pflastersteine aus frischer Produktion dürfen erst nach 4 Wochen abgerüttelt werden. Ein Vermerk erfolgt auf dem Lieferschein.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

FRACHT & VERSAND

Frachtzonen




Die Frachtkostentabelle erhalten Sie auf Anfrage unter info@mutzel.de

 Zone 1
25 km

 Zone 2
50 km

 Zone 3
75 km

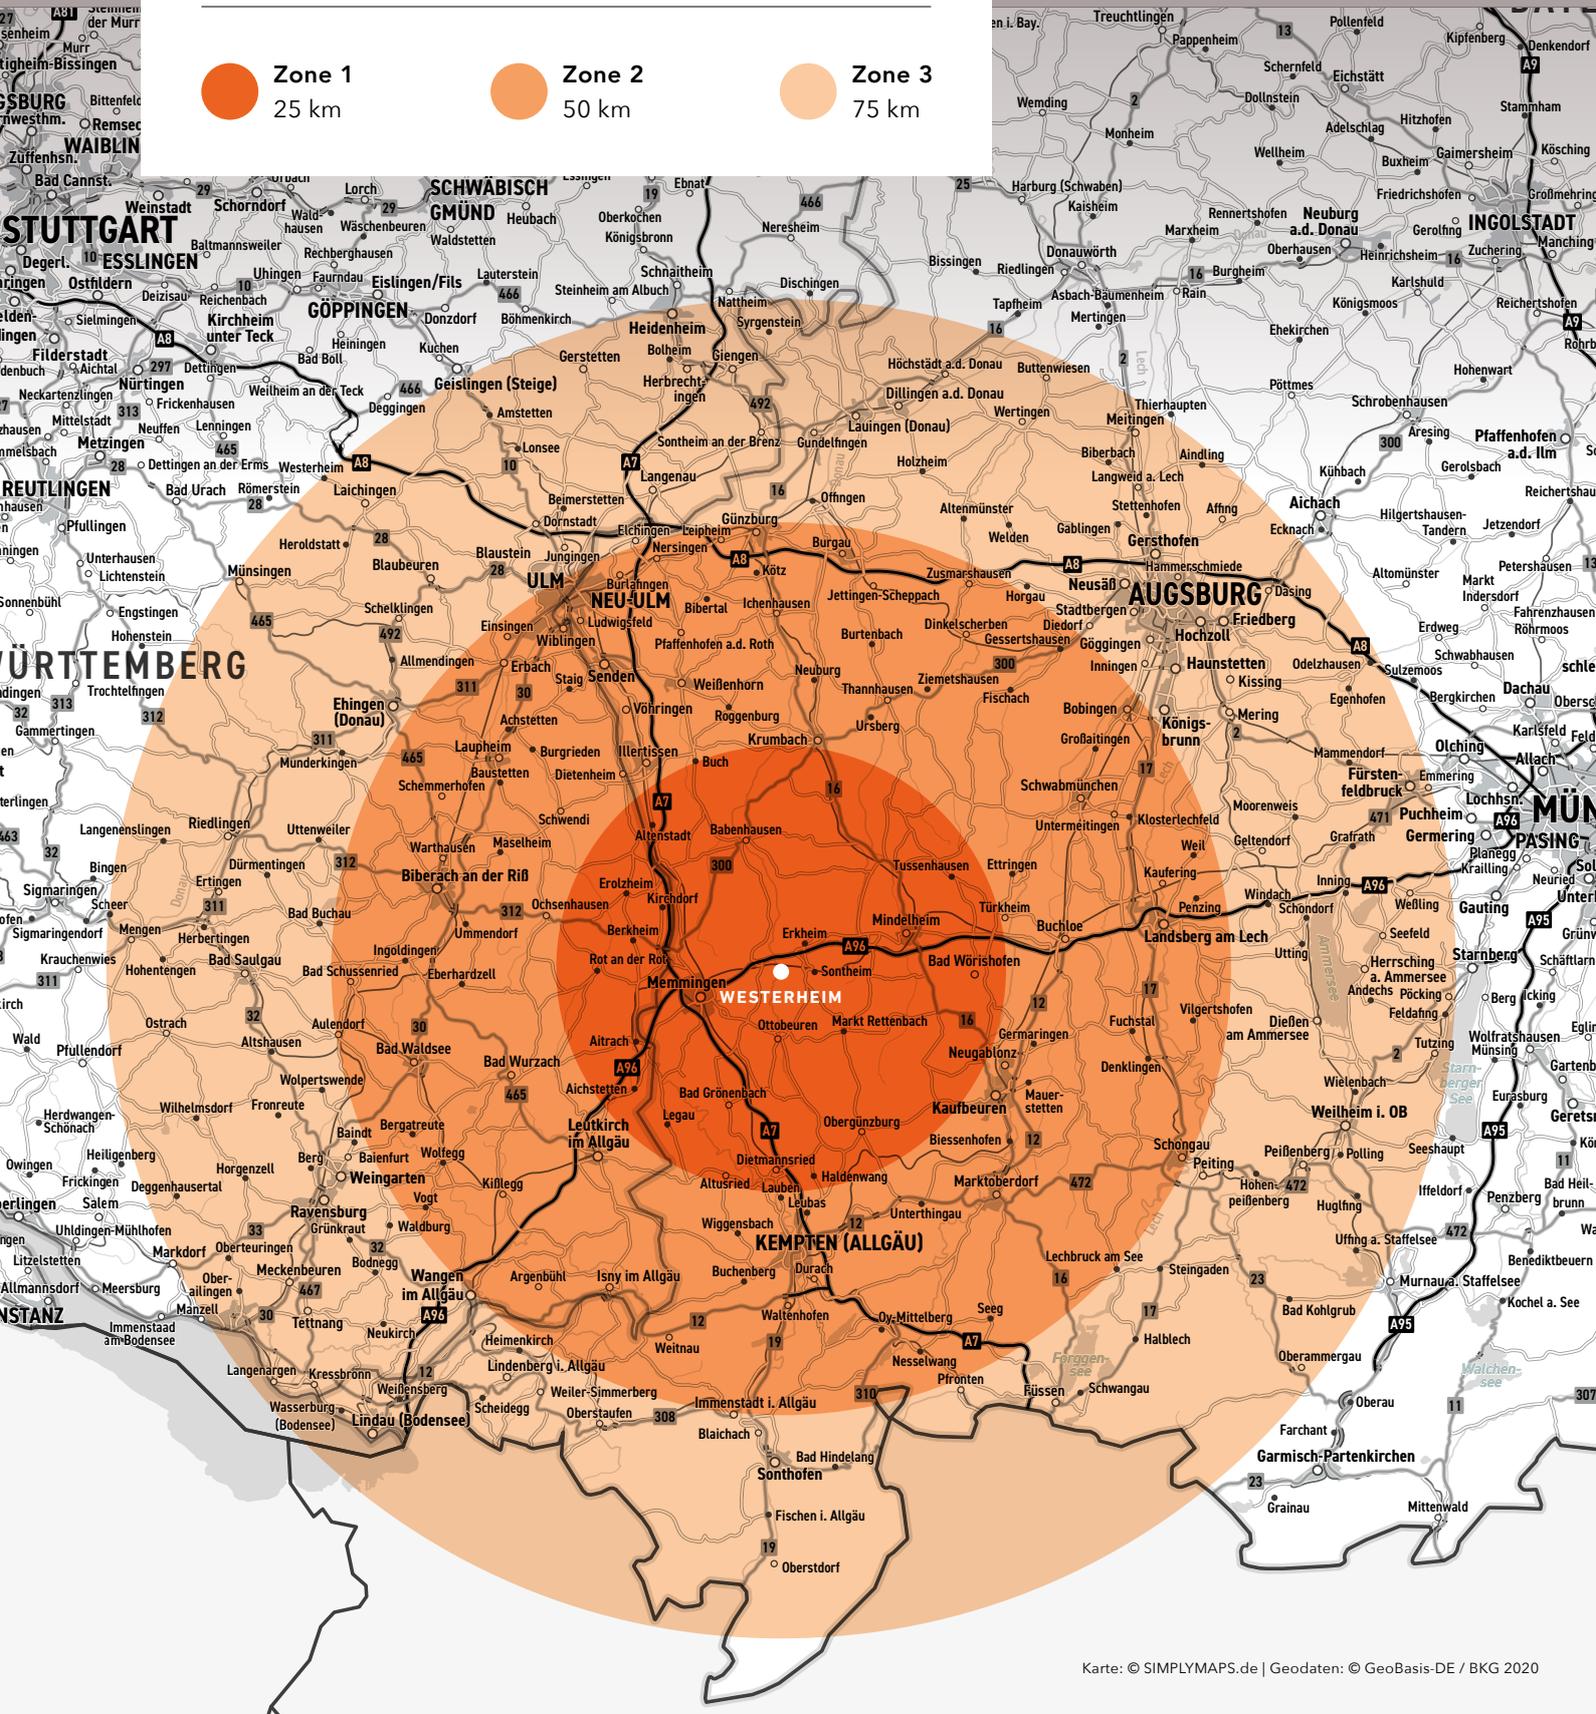

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 ALLGEMEINES

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen (Pflaster- u. Betonsteine, Betondecken-Elemente und Fertigteile) und Leistungen der Hans Mutzel Bauunternehmung GmbH (i. F. „Werk“ genannt) auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung, wenn das Werk ausdrücklich auf die Geltung der AGB hingewiesen hat, der Abnehmer in zumutbarer Weise von den AGB Kenntnis nehmen konnte und der Abnehmer mit der Geltung der AGB sein Einverständnis erklärt hat. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen werden nur dann verbindlich, wenn sie vom Werk schriftlich bestätigt sind. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen. Für Bauleistungen gelten diese AGB nicht.

§ 2 ANGEBOTE

1. Angebote des Werkes sind bis zum Vertragsabschluss freibleibend. Für den Vertragsinhalt, insbesondere für den Leistungsumfang, ist allein die Auftragsbestätigung des Werkes maßgebend. Preise für Pflaster- u. Betonsteine, Elementdecken und Fertigteile verstehen sich ab Werk.
2. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten nur annäherungsweise.
3. Werden Elemente nach Vorgabe des Abnehmers hergestellt, ist der Käufer für die rechtzeitige Bereitstellung, Vollständigkeit und Richtigkeit der Ausführungsunterlagen verantwortlich. Die Leistungspflicht wird durch die vom Abnehmer geprüften und freigegebenen Produktionspläne bestimmt.

§ 3 LIEFERUNGS- UND GEFAHRENÜBERGANG

1. Lieferung erfolgt ab Werk.
2. Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der zu liefernden Sache geht mit der Verladung auf den Abnehmer über.
3. Eine vereinbarte Anlieferung erfolgt ab der Verladung auf Gefahr des Abnehmers. Die vereinbarte Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Abnehmer haftet für Schäden, die dem Werk entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Der Lastzug ist eine Stunde zum Entladen freigestellt. Eine darüber hinausgehende vom Abnehmer zu vertretende Standzeit wird diesem nach Aufwand in Rechnung gestellt.

§ 4 LIEFERZEIT, LIEFERBEHINDERUNG UND KOSTENSTEIGERUNG

1. Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.
2. Der Abnehmer muss zum Liefertermin die vertragliche Leistung annehmen. Nimmt er diese nicht an, ist das Werk berechtigt, die gelieferten Gegenstände auf Kosten des Käufers einzulagern und abzurechnen.
3. Verzögert sich die Auslieferung aus vom Abnehmer zu vertretenden Gründen, z. B. wegen nachträglicher Planänderung, gehen hierdurch entstehende Kosten zu seinen Lasten.
4. Unvorhergesehene höhere Gewalt und andere unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, z. B. Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraumangel, Produktionsstörungen, Arbeitskämpfe, Lieferfristüberschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen, die das Werk außer Stande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien es für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung voll von seiner Liefer- und Leistungspflicht, es sei denn, das Werk trifft ein Verschulden an dem Eintritt des Ereignisses. In diesen Fällen entfällt für die Dauer der Auswirkungen der jeweiligen Ereignisse die Gegenleistungspflicht oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung die Gegenleistungspflicht voll. Das Werk wird den Abnehmer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten und im Fall der Unmöglichkeit etwa bereits von dem Abnehmer bezahlte Beträge unverzüglich erstatten.
5. Das Werk schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, soweit diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, Garantien oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen.
6. Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung mehr als vier Monate, ohne dass die Lieferverzögerung von dem Werk zu vertreten ist, ist das Werk zu einer angemessenen Preisanpassung im Falle unvorhersehbarer Kostenveränderungen in Folge von Tarifabschlüssen, Material- oder Energiepreisänderungen nach folgender Maßgabe berechtigt:
7. Die Kostenelemente werden wie folgt gewichtet:
– Lohnkosten 60 %
– Materialkosten 30 %
– Energiekosten 10 %

Die Preisanpassung erfolgt unter Berücksichtigung der angegebenen Gewichtung in dem Maße, wie die Kostenveränderung erfolgt. Kostenveränderungen werden dem Grunde und dem Umfang nach auf Verlangen nachgewiesen.

Die Preisanpassung ist angemessen, wenn sie nicht außer Verhältnis zur allgemeinen Preisentwicklung für vergleichbare Produkte steht. Übersteigt die Preisanpassung den Anstieg der Lebenshaltungskosten gemäß dem von dem statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland (Basisjahr 2015) um mehr als 3 %, steht dem Abnehmer ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von zwei Wochen seit der Bekanntgabe der Preiserhöhung zu. Kostenerhöhungen und Kostenermäßigungen einzelner Preisleistungen werden gegeneinander saldiert. Übersteigt die Summe der gewichteten Kostenermäßigungen die gewichtete Summe der Kostenerhöhungen, verpflichtet sich das Werk zu einer entsprechenden Kostensenkung.

§ 5 ZAHLUNG

1. Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen zur Zahlung fällig.
2. Kommt der Abnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Abnehmers mindern, ist das Werk berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder gegen Stellung von Sicherheiten auszuführen und alle offenstehenden Forderungen sofort fällig zu stellen.
3. Der Abnehmer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Er kann nur mit unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

§ 6 MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

1. Der Abnehmer hat die gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen. Erkennbare Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen sind dem Werk spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung, in jedem Falle aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen. Dem Werk ist die Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.
2. Für die Beschaffenheit von zu liefernden Elementen sind die freigegebenen Produktionspläne unter Beachtung geltender Vorschriften maßgebend. Werden dem Werk unvollständige oder fehlerhafte Pläne vorgelegt, insbesondere nicht sämtliche Geschosszeichnungen und Schnitte übersandt, haftet das Werk nicht für ungenannte Deckenbelastungen, welche die vom Werk zugrunde gelegte Nutzlast überschreiten. Vor der Lieferung der Elemente wird von dem Werk ein Verlegeplan übersandt, der unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen ist. Wird der Verlegeplan bis zur Lieferung nicht beanstandet, ist dieser Grundlage für die Lieferung.
3. Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Dicken, Gewichten oder Farbtonungen, welche die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die gewöhnliche Verwendung und Beschaffenheit nicht beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar, sofern die Grenzwerte und Toleranzen der einschlägigen Normen nicht überschritten werden.
4. Liegt ein Mangel der ausgelieferten Ware vor, kann das Werk Nacherfüllung nach seiner Wahl durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache leisten. Dem Abnehmer bleibt das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
5. Ansprüche des Abnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Abnehmers oder ihm zurechnender Personen aus dem Produkthaftungsgesetz, der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Werkes, seiner gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Verrichtungsgehilfen beruhen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet das Werk nur auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Abnehmers oder ihm zurechnender Personen aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die oben genannten Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen des Werkes, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

§ 7 EIGENTUMSVORBEHALT UND FORDERUNGSSICHERUNG

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag Eigentum des Werkes (Vorbehaltsware). Liefert das Werk Ware im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, behält sich das Werk das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen den Abnehmer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich künftig entstehender Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind.

2. Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware durch den Abnehmer erfolgt im Auftrage des Werkes, ohne dass dieses hieraus verpflichtet wird. Soweit das Werk nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Abnehmer dem Werk hiermit im Voraus im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den anderen bearbeiteten Gegenständen Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für das Werk.

3. Der Abnehmer tritt dem Werk alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Werkes, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

4. Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums oder der Forderungen sowie unter Vorbehalt des Widerrufs ermächtigt das Werk den Abnehmer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Abnehmer nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Abnehmer unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Werk dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Abnehmers angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Werkes übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Werkes sofort fällig.

5. Der Abnehmer ist verpflichtet, das Werk unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Gerät der Abnehmer gem. § 323 Abs. 1 BGB mit der Kaufpreiszahlung in Verzug oder verletzt der Abnehmer sonstige Pflichten aus dem Kaufvertrag hat der Abnehmer nach angemessener Fristsetzung auf Verlangen des Werkes die Vorbehaltsware herauszugeben sowie abgetretene Forderungen offenzulegen und dem Werk alle zur Einziehung dieser Forderungen notwendigen Unterlagen herauszugeben und Auskünfte zu erteilen. Das Werk ist ermächtigt, den Schuldners die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

7. Das Werk ist auf Verlangen des Abnehmers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Werkes freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 8 INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die Hans Mutzel Bauunternehmung GmbH, Hauptstr. 42, 87784 Westerheim. Die Hans Mutzel Bauunternehmung GmbH verarbeitet personenbezogene Daten zur Abwicklung von Bestellungen sowie für eigene Marketingzwecke im gesetzlich zulässigen Rahmen. Interessen eines Dritten werden mit der Datenverarbeitung nicht verfolgt, eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU ist nicht beabsichtigt. Empfänger der Daten sind IT- und Service-Dienstleister und Zustellunternehmen zum Zwecke der Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien (z. B. Schufa) zum Zwecke von Bonitätsprüfungen für den Fall, dass das Unternehmen zur Vorleistung verpflichtet ist (z. B. Kauf auf Rechnung, Lastschriftinzug). Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 2016/679 (DS-GVO). Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten durch den Kunden besteht nicht, sie ist aber zur Erfüllung der Vertragspflichten erforderlich. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener werden unter www.mutzel.de/sonstiges/datenschutz bereitgehalten.


§ 9 AUSNAHMEREGLUNGEN

Die vorstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden gegenüber einem Kaufmann verwendet, wenn der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, ferner gegenüber einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und gegenüber einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen. In allen anderen Fällen werden sie mit folgender Maßgabe verwendet:

- § 6 Abs. 1 wird nicht angewendet.
- Anstelle § 7 Abs. 1 wird vereinbart: Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Werkes (Vorbehaltsware).
- § 7 Abs. 2 und Abs. 3 entfallen.

§ 10 ERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND UND VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ

1. Erfüllungsort ist Westerheim
2. Gerichtsstand ist 87700 Memmingen, sofern die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche Sondervermögen sind.
3. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

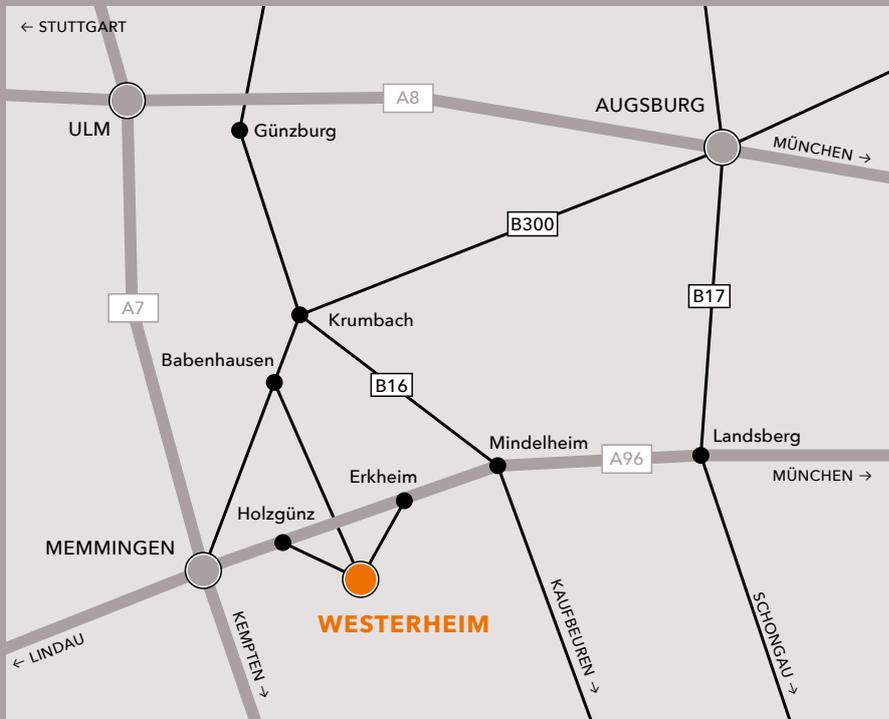

Hans Mutzel Bauunternehmung GmbH

Hauptstraße 42, 87784 Westerheim
T +49 8336 80 20-0, F +49 8336 80 20-30
info@mutzel.de

Öffnungszeiten

Mo-Do 07:15-12:00 Uhr, 13:00-17:00 Uhr
Fr 07:15-12:00 Uhr, 13:00-16:00 Uhr
Sa 09:00-11:00 Uhr

Schließzeiten Wintermonate

Jan-Feb Freitag Nachmittag geschlossen
Dez-Feb Samstag geschlossen

→ **MUTZEL.DE**

